



KIẾN TẠO KHÔNG GIAN - TRẢI NGHIỆM MỖI NGÀY
Creating your space - Experiencing every day





GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CỦA TƯƠNG LAI TỐT CHO SỨC KHỎE KHÁCH HÀNG

Architectural solution for future - good for your health

PAG cung cấp giải pháp toàn diện cho Hệ thống cửa nhôm & kính cao cấp cho tất cả mọi công trình. Đội ngũ nghiên cứu và phát triển của PAG được xây dựng bởi những người có kiến thức chuyên sâu và niềm đam mê với ngôn ngữ của Nhôm & Kính. PAG sử dụng đồng bộ với các dòng phụ kiện của các Thương hiệu tầm cỡ thế giới như PAG (Đức), Technoform Bautech (Đức), SIEGENIA-AUBI KG (Đức), AGB (Ý), Burgwachter (Đức) từ đó đưa ra các giải pháp về nhôm kính cao cấp cho những công trình.

Đến với PAG Quý khách sẽ được trải nghiệm những giá trị nổi bật như sau:

- Công nghệ xử lý bề mặt tiên tiến: Sử dụng sơn PVDF 3 Paint, sơn AkzoNobel bề mặt bảo hành lên tới 25 năm, được xử lý bề mặt chống ăn mòn của muối biển, chống bám bụi và vân tay.
- Không giới hạn trong phong cách thiết kế: PAG đáp ứng tối đa về mọi giải pháp công năng và kiến trúc nhôm kính, khơi dậy mọi ý tưởng sáng tạo, biến ý tưởng thiết kế thành hiện thực áp dụng thực tiễn. Là đơn vị tiên phong trong thiết kế độ mở tối đa cho không gian kiến trúc, với thiết kế của panorama thời thượng.
- Cung cấp giải pháp tối ưu về nhôm & kính: đội ngũ Chuyên gia & nhà thiết kế của PAG với kiến thức chuyên sâu sẽ tư vấn, thiết kế để tạo ra những công năng phù hợp nhất, đảm bảo yếu tố bền vững, an toàn, thẩm mỹ trong sử dụng.
- Áp dụng công nghệ tiên tiến, kiểm soát nghiêm ngặt quá trình sản xuất để luôn đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. PAG luôn nỗ lực để đưa thương hiệu PAG trở thành sự lựa chọn số một của các nhà đầu tư dự án, khách sạn, công ty thiết kế, kiến trúc sư và khách hàng trong và ngoài nước.

Đa dạng trong lựa chọn sản phẩm, Với 3 dòng sản phẩm tiêu biểu đó là:

- **HAMONIOUS** - Cửa nhôm mặt ốp gỗ
- **PAG** có cầu cách nhiệt
- **PAG** không có cầu cách nhiệt
- Hệ nhôm không cầu cách nhiệt, mang tới cho quý khách hàng đa dạng trọng việc lựa chọn sản phẩm.

PAG offers all construction types with a comprehensive approach to the system of premium aluminum and glass doors. The group of research and development of PAG is comprised of those with an in-depth knowledge and passion for Aluminum and Glass "language". PAG is synchronously utilizing accessories of world-class Brands such as PAG (Germany), Technoform Bautech (Germany), SIEGENIA-AUBI KG (Germany), AGB (Italy), Burgwachter (Germany), which provides solutions on premium aluminium and glass doors for construction.

Outstanding values of PAG products:

- Advanced surface treatment technology: The surface is coated with PVDF 3 Paint, AkzoNobel paint for a warranty of up to 25 years and treated with sea salt for corrosion-proof, dust-proof and fingerprint-proof properties.
- Unlimited design styles: PAG could maximize solutions on aluminum-based architecture and function, evoking all creative idea and turning design ideas into practical implementations. PAG is a pioneer in launching maximum aperture design in architectural space with the application of trendy panorama design.
- Providing optimal solutions on aluminium and glass doors: PAG's specialists and architects with in-depth knowledge would initiate recommendations to generate door designs of the most compatible function, ensuring sustainability, safety and aesthetics in use.
- Applying advanced technology and strict control in production to meet all customer's requirements. PAG is striving to be the first choice of project and hotel investors, architecture companies, architects, domestic and foreign customers.

Various options of product, With 3 main lines of products:

- **HAMONIOUS** - Timber-clad aluminum doors
- **PAG** thermal break aluminum
- **PAG** non thermal break aluminum
- Aluminium profile non thermal break insulation offers a variety of product at your choice.



FAMILY HEALTH PROTECTION

Bảo vệ sức khỏe gia đình



LUXURY
Sang trọng



**TECHNOLOGY
FROM GERMANY**
Công nghệ tới từ Đức

PAG CỬA NHÔM CẦU CÁCH NHIỆT

Profile nhôm và cầu cách nhiệt được phát triển bởi PAG (Đức)

Tích hợp với các hệ phụ kiện Châu Âu Siegenia (Đức), Sobinco (Bỉ), Hope (Đức)

- Siêu cách âm: Sử dụng kính hộp chân không cho hiệu quả cách âm lên tới 38dB.
- Siêu cách nhiệt: Giảm nhiệt độ tối đa có thể lên tới 23 độ C
- Tích hợp với hệ lưới chống muỗi chuyên dụng
- Quy cách cửa đa dạng: Đột phá giải pháp cửa vuông góc 90 độ
- Với thiết kế đặc biệt chắc chắn, hệ phụ kiện đồng bộ Châu Âu đáp ứng được với thiết kế cửa có độ cao lên tới 3,5m, chiều rộng 1 cánh lên tới 3m

PAG Heat-insulated bridge aluminum profile

Aluminum profile and heat-insulated bridge are developed by PAG (Germany)

Integrated with accessories of European Siegenia (Germany), Sobinco (Belgium), Hope (Germany).

- Super sound insulation property: Using vacuum box glass for effectiveness of sound insulation up to 38dB,
- Super thermal insulation property: Maximum reduction of temperature up to 23°C
- Integrated with specialized mosquito mesh
- Diversified specifications: Offering a breakthrough solution for 90 degree angle design
- With a steady design, the European accessories synchronized are compatible with the door design of 3.5 meter height and width of 1 wing up to 3 meters





PAG SANG TRỌNG TRONG TỪNG CHI TIẾT

PAG-Luxury found in single detail





KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT


Sound and Heat insulation trial result



Độ kín nước EN 1027 - EN 12208

Cửa sổ PAG bằng áp lực gió với tốc độ 111,54 Km / h (600Pa) không bị thấm nước.


Áp dụng không khí Km/h	(0Pa)	(50Pa)	(100Pa)	(150Pa)	(200Pa)	(250Pa)	(300Pa)	(450Pa)	(600Pa)	(900Pa)
	0	32,2	45,53	55,77	64,39	72	78,87	96,59	111,54	136,6
Mức đạt được	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E900



Độ kín không khí EN 1026 - EN 12207

Cửa sổ PAG bằng với áp lực gió với tốc độ 111,54 Km / h (600Pa) đã vượt qua thử nghiệm thành công.

Mức đạt được	1	2	3	4
Áp dụng không khí (150Pa) (300Pa) (600Pa) (600Pa)				



Sức cản của gió EN 12211 - EN 12210

Cửa sổ PAG, bằng áp suất với tốc độ 157,7 Km / h (1200Pa) đã không bị vỡ hoặc thay đổi vĩnh viễn.


Áp dụng không khí Với mũi tên uốn	(400Pa)	(800Pa)	(1200Pa)	(1600Pa)	(2000Pa)	(>2000Pa)
	A (1/150)		B (1/200)		C (1/300)	Exxx
Mức đạt được	1	2	3	4	5	



Công suất cách âm EN ISO 140-3, EN ISO 717-1

Cửa sổ PAG có thể giảm tiếng ồn của môi trường bên ngoài lên đến 42dB.


Fino a 42 dB



Truyền nhiệt

Cửa sổ PAG đảm bảo được tiêu chuẩn cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng của ngôi nhà.


Tiêu chuẩn	Uf W/m² K	3.2
	Uw W/m² K*	1.2
	* Porta 2 ante 3000 x 2500 mm; vetro: Ug=0.6 W/m²K, psi=0.031 W/mK	
Plus	Uf W/m² K	2.6
	Uw W/m² K*	1.1
	* Porta 2 ante 3000 x 2500 mm; vetro: Ug=0.6 W/m²K, psi=0.031 W/mK	



Lực tác động EN 13115

Cửa sổ PAG cho phép đóng mở dễ dàng.


Mức đạt được	Lớp 0	Lớp 1	Lớp 2
		100 N	30 N



Khả năng chịu lực cơ học EN 12046 - EN 13115

Cửa sổ và cửa ra vào PAG chống chịu được lực tác động mà không bị xoắn, biến dạng hoặc bị phá vỡ.


Mức đạt được	Lớp 0	Lớp 1	Lớp 2	Lớp 3	Lớp 4
--------------	-------	-------	-------	-------	-------



Độ bền theo chu kỳ mở và đóng EN1191 - EN 12400

Cửa sổ PAG có độ bền theo chu kỳ mở và đóng (10.000 lần mở cửa sổ và 100.000 cửa đi) theo thời gian.

Phân loại	Cửa sổ và cửa ra vào				Cửa đi			
N° chu kỳ	0	1	2	3	4	5	6	7
	-	5000	10000	20000	50000	100000	200000	500000




Chống va đập (Phương pháp kiểm tra với thể cứng) EN 13049

Cửa sổ PAG chống lại các va đập một cách hiệu quả

Phân loại	1	2	3	4	5
Chiều cao	200 mm	300 mm	450 mm	700 mm	950 mm

(DOUBLE - RAIL)/ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM HỆ DH120(RAY ĐÔI)

Uf (W/M² k)	P1	4.314	Proportion (glass/door)/ Tỷ lệ (kính/cửa)	82%
Uf (W/M² k)	P2	4.068	Glass style/ Chủng loại kính	6+12Ar+6Low-E
Uf (W/M² k)	P3	5.077	Ug(W/Mk)	1.55
Uf (W/M² k)	P4	5.439	Y(lin.thermaltransm. coeff.)(W/MK)	0.05
Uf (W/M² k)	P5	3.873	Uw (W/M² k)	2.18
Uf (W/M² k)	P6	3.951	Class/Xếp hạng	6 (level)
Uf (W/M² k)	P7	6.402		
Thermal break strip style/ Loại cấu cách nhiệt	C22 C14.8			

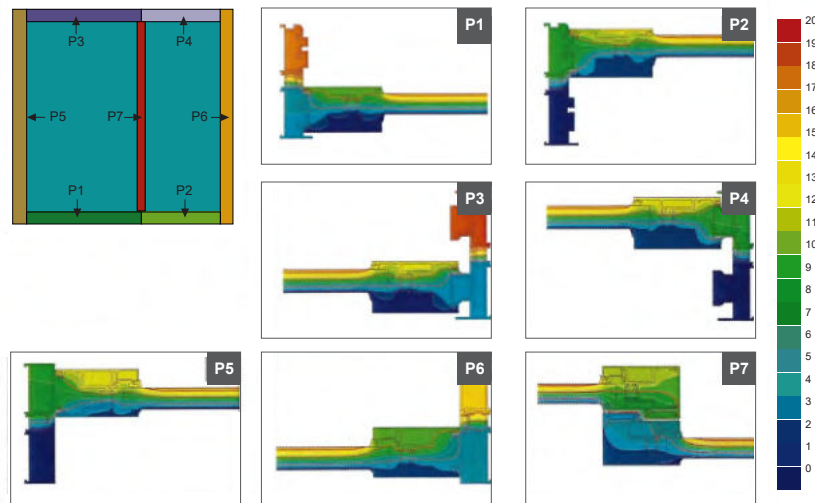

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Main features


CÁCH ÂM

Sound insulation



CÁCH NHIỆT

Heat insulation

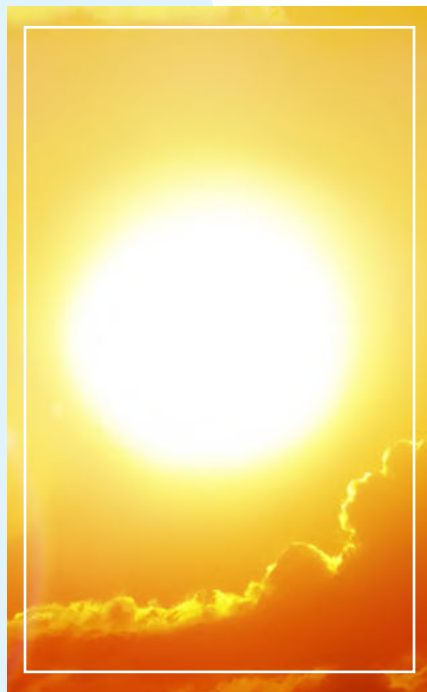

AN TOÀN

Safety






PAG 200

Cửa đi trượt nâng hệ 3 ray

PAG 200 - Cửa đi trượt – nâng bản ray to là hệ thống cửa hạng nặng có 3 ray.

- Kết hợp với ray ngoài cùng để làm lưới chống muỗi, chống côn trùng, chống trộm ...
- Kết cấu chắc chắn kết hợp với bánh xe lùa nâng của các cánh giúp việc đóng mở trơn chu, ổn định.
- Hệ thống thoát nước được tính toán kỹ lưỡng, hệ cửa này độ kín khít đảm bảo cao khác biệt với các loại thông thường.
- Bản cánh lớn phù hợp với nhiều công nghệ khóa tiên tiến cung cấp hiệu suất tốt hơn cho việc chống trộm và tính thẩm mỹ.
- Tải trọng tối đa lên đến 400Kg mỗi cánh cửa. Rất phù hợp với nhu cầu cửa có cánh rộng, mang lại trải nghiệm tầm nhìn thú vị.
- Cách sử dụng linh hoạt, có thể mở bất kỳ cánh nào, đáp ứng mọi nhu cầu thiết kế

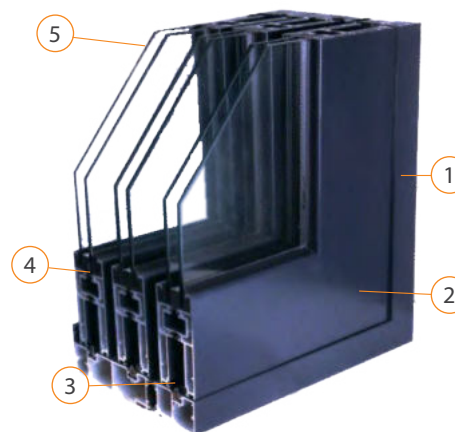

1. Thanh Khung / Frame
2. Thanh Cánh / Sash
3. Ray INOX / INOX rails
4. Cầu cách nhiệt ngăn sự truyền nhiệt / Heat insulation bridge prevents heat transmission
5. Kính hộp tăng khả năng cách âm, cách nhiệt / Box glass promotes sound and heat insulation

BÁNH XE/ ROLLER

Hệ bánh xe kép cho khả năng chịu tải lên tới 200kg/bánh xe

Dual roller profile allows load capacity up to 440 lb/ roller



Kết cấu vững chắc đóng mở nhẹ nhàng

Steady structure, smooth opening and closing



Không gian kính lớn, mang lại tầm nhìn hoàn hảo

Large glass panel offers spectacular view



PAG 200

Triple-glazed lifting and sliding doors


PAG 200 - Lifting and sliding doors of wide rail is a heavy duty doors system with 3 rails.

- Outer rail acts as mosquito mesh, insect mesh or security mesh ...
- Steady structure is combined with sliding-lifting door rollers, offering stable and smooth closing and opening.
- Discreetly calculated drainage system and highly secured air tightness system are properties which outweigh others.
- Wide wing is suitable for many advanced locking technologies that provide better performance for security and aesthetic value.
- Maximum load capacity of a wing up to approximately 400 kilogram. Those characteristics would meet the demand for big-sized wing and desire for an amazing view.
- Flexible usage which meets all architectural requirements





Không giới hạn số cánh / Unlimited number of sashes

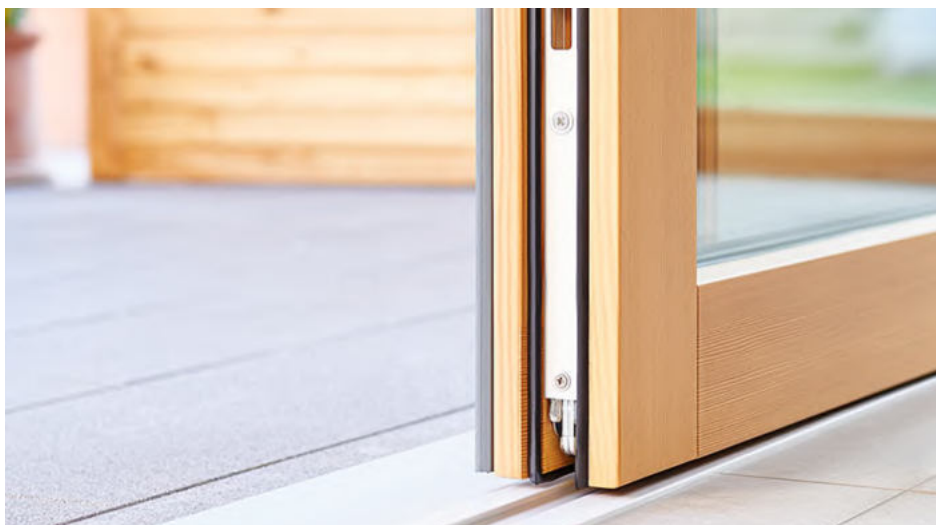

Vận hành êm ái / Smooth operation



PAG 200

PAG 120

PAG 120 - Cửa đi trượt – nâng Ray đôi, với hệ ray cao.

- Kết cấu chắc chắn kết hợp với bánh xe lùa nâng của các cánh giúp việc đóng mở trơn chu, ổn định.
- Hệ thống ray cao rất phù hợp sử dụng cho vị trí cần khả năng chống nước tuyệt đối, Hệ thống thoát nước được tính toán kỹ lưỡng, hệ cửa này độ kín khít đảm bảo cao khác biệt với các loại thông thường.
- Bản cánh lớn phù hợp với nhiều công nghệ khóa tiên tiến cung cấp hiệu suất tốt hơn cho việc chống trộm và tính thẩm mỹ.
- Tải trọng tối đa lên đến 400Kg mỗi cánh cửa. Rất phù hợp với nhu cầu cửa có cánh rộng, mang lại trải nghiệm tầm nhìn thú vị.
- Cách sử dụng linh hoạt, có thể áp dụng các kiểu mở 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, đáp ứng mọi nhu cầu thiết kế.



PAG 120




PAG 120 - Double-glazed lifting and sliding doors system with high railing profile.

- Steady structure combined with sliding-lifting door rollers offers stable and smooth closing and opening.
- The high railing profile is well-suited for the position where absolute water resistance is required. This door profile offers discreetly calculated drainage system and highly secured tightness property which differentiate it with others.
- Wide wing is suitable for many advanced locking technologies that provide better performance for security and aesthetic feature.
- Maximum load capacity of a wing up to approximately 400 kilogram. Those characteristics would meet the demand for big-sized wing and expectation of spectacular view.
- Flexible usage makes it possible to apply 1-wing, 2-wing, 4-wing opening model, which meets architectural requirements.





khung bao / Large casing
 khung cánh cửa lớn tăng độ chịu lực /
 The door frame promotes force-
 resistance capacity
 Hệ ray thiết kế thoát nước thông minh /
 Smart drainage system integrated in railing
 le
 Cách nhiệt bằng Polyamide / Using
 Polyamide material for heat insulation
 Kính hộp hút chân không cho khả năng
 cách âm, cách nhiệt tối đa /
 Vacuum box glass maximizes heat and
 sound insulation feature

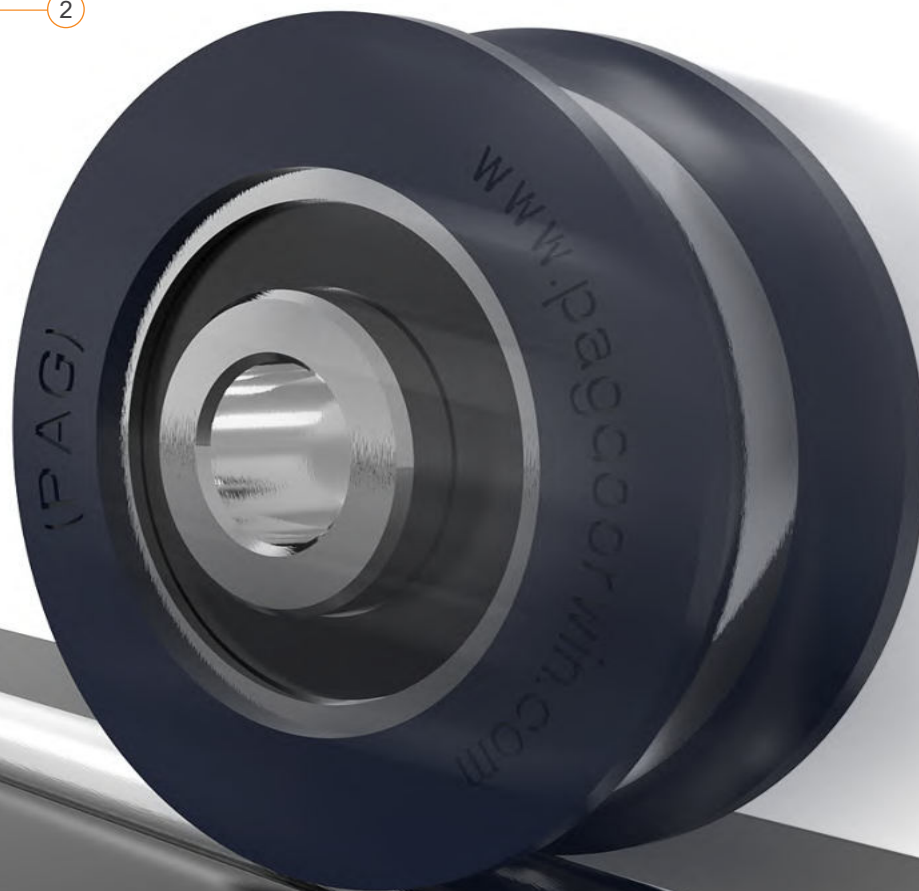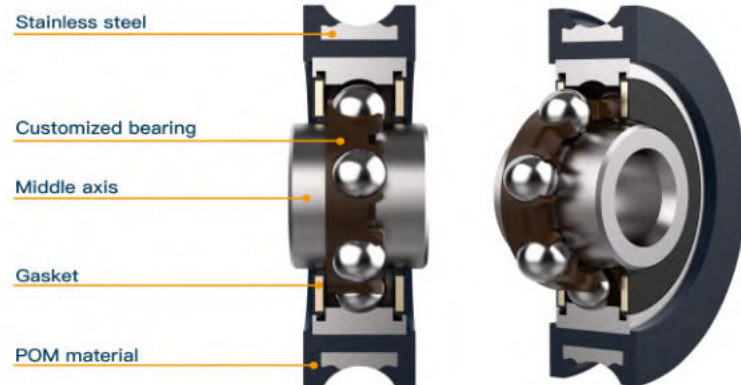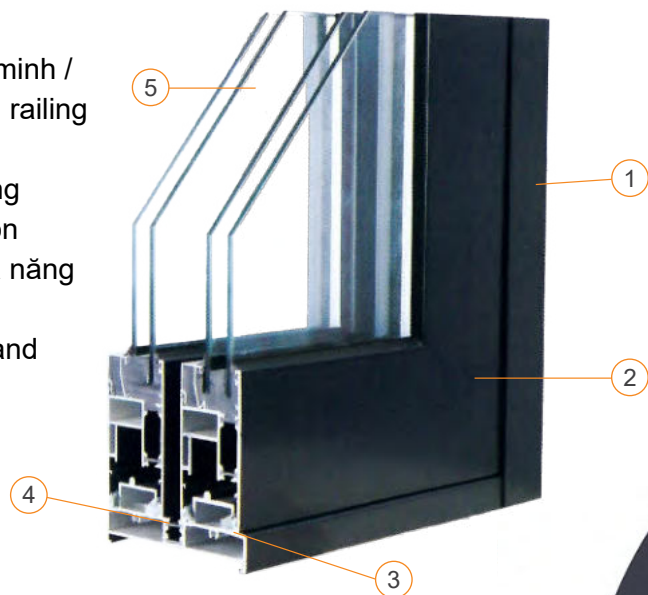

PAG 125

PAG 125 Cửa đi trượt – nâng ray đôi, với hệ ray bằng thấp

- Đặc điểm nổi bật của hệ cửa có thể phù hợp với các kiểu cửa có kích thước lớn: chiều cao lên tới 2,8 m, chiều rộng lên tới 3,3 m; tải trọng tối đa mỗi cánh lên tới 300 kg, với thiết kế sang trọng, hiện đại, cấu hình 3 ngăn, với buồng cách nhiệt được trang bị các khe nhiệt rộng ở phần trung tâm, hệ khung 2 hoặc 3 thanh ray cho phép tăng tối đa độ mở của không gian cửa.
- Độ dày kính lớn được trang bị rèm nằm giữa 2 lớp kính (lên đến 42 mm) mang lại sự linh hoạt trong việc lựa chọn kính phù hợp, cấu tạo kính hộp giúp tùy biến được hệ nan trang trí cố định nằm trong kính mang lại tính thẩm mỹ, chắc chắn cho hệ khung kính.
- Hệ số truyền nhiệt tương đối thấp cho các khung (Uf) được thiết kế với khuôn nhôm bản rộng làm giảm khả năng truyền nhiệt, việc liên kết hai bản nhôm bằng cầu cách nhiệt polyetylen làm giảm tối đa sự dẫn nhiệt từ môi trường bên ngoài. Thiết kế cửa có độ kín khí và chống nước cao, hệ thống rãnh và ray cửa thiết kế đặc biệt phù hợp với nhiều kiểu trượt như: trượt thường, trượt nâng... mang lại hiệu năng cao trong quá trình sử dụng.
- Hệ cửa có ray nhôm bản thấp, rất phù hợp với nhiều kiểu thiết kế cửa trong nhà, giúp người già, trẻ nhỏ đi lại dễ dàng.






PAG125

PAG 125 - Double-glazed lifting and sliding doors system with low and flat railing profile

- The main feature of this door profile is its compatibility with large sized door design: with a height up to 2.8 meters, width up to 3.3 meters; maximum load capacity up to 300 kilogram, luxurious and modern design, 3-cavity configuration, with thermal insulation chamber equipped with wide thermal slots at the center, 2 or 3 glaze frame profile which allows maximize the space when opening.
- Panel thickness and the design of curtain between 2 glass layers (up to 42 mm) offer various choices of products. The box glass design provides flexible and fixed decoration between the two layers, which ensure aesthetic feature and steadiness of glass frame profile.
- The relatively low heat transfer coefficient for frame (Uf) calculated with the design of wide aluminium plate reduces heat transfer. The connection of two aluminium plates by a thermal insulation polyethylene bridge helps to minimize the absorption of external heat. Air tightness, discreet drainage system and highly compatible system of track and rail provide effective and efficient effects in use.
- Door system with low aluminum guide rail profile is well compatible with many types of indoor design, facilitating movement of the elderly and children.

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI THÍCH HỢP VỚI MỌI KHÔNG GIAN

Outstanding feature high compatibility with every space

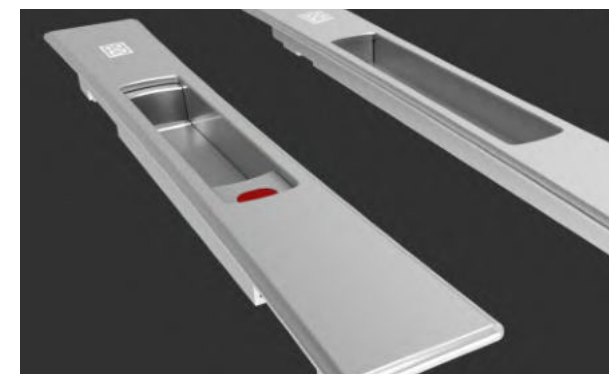



PAG 140

Cửa sổ mở quay kết hợp lưới chống muỗi trong n

PAG 140 Một giải pháp cửa tuyệt vời của hệ thống cửa sổ mở quay kết hợp lưới chống muỗi trong n
lớn 140mm mang lại, chúng được kết hợp vừa làm cửa sổ mở quay vừa làm cửa sổ kết hợp lưới chống muỗi trong n
hệ thống vách kính lớn.

Hệ khung nhôm bản lớn 135mm có tác dụng không khí
hệ mặt dựng vượt tầng sử dụng cho các tòa nhà cao tầng
còn được thiết kế dạng khoang giúp cửa an toàn, chắc chắn

Được thể kế hệ rãnh thoát nước và gioăng kép theo tiêu chuẩn
Châu âu đảm bảo tính kín khí, cách âm, cách nhiệt, chống bụi
động thời tiết.

Đặc biệt với hệ thống cánh chống muỗi mang lại sự an toàn
với khách hàng khi sử dụng.



Tay nắm Mở 45°

Chốt khóa vận
Đóng, Mở 360°

PAG 140




PAG 140

PAG 140 casement window integrated with in-house mosquito mesh.

- PAG 140 profile: As an excellent solution initiated by a large 135mm frame door system; it is designed as windows, doors, and large glass wall profile.
- The 140mm large aluminum frame profile offers same effects as the glass curtain wall used for high buildings with cavity-formed design, ensuring safety and steadiness.
- Standardized Euro-groove feature and double surrounded gasket profile assures tightness, sound and heat insulation, weather resistance feature.
- The mosquito mesh profile guarantees safety and security in use.



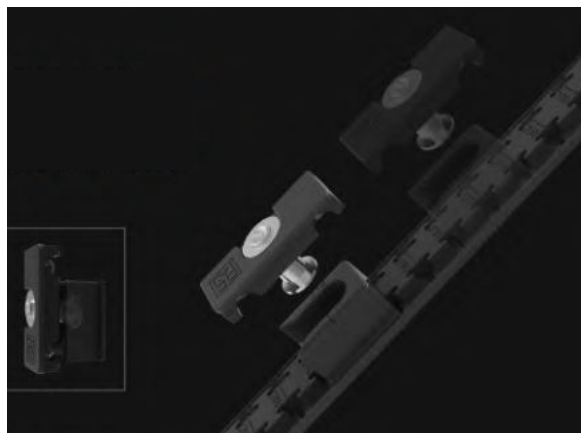



PAG 60


Cửa sổ mở quay ra ngoài

- PAG 60 có bản khung bao chắc chắn, hệ thanh quay khung bao thông minh có thể kết hợp quay cánh hoặc quay vách.
- Tích hợp với các hệ phụ kiện danh tiếng tại Châu Âu cho trọng lượng tối đa của mỗi cánh cửa lên đến 180kg.
- Hoàn toàn tương thích khi kết hợp với các vách cố định hoặc cánh cửa đi và cửa sổ mở hướng khác nhau.
- Hệ thống gioăng kép EPDM đặc biệt kết hợp thêm gioăng siêu âm giữa khung hoàn toàn bằng cao su cho hiệu quả cách âm, cách bụi gần như tuyệt đối.

Outward casement window

- PAG 60 has a steady frame and a smart frame rod profile, which allows both door wing and wall rotation.
- Integrated with accessories of reputation in Europe for maximum weight of each wing up to 180 kilogram.
- Total compatible with fixed wall or doors and windows which can be opened in different directions.
- EPDM double gasket profile combined with soundproofing door gasket which is positioned between two frames ensures sound and dust insulation effects.



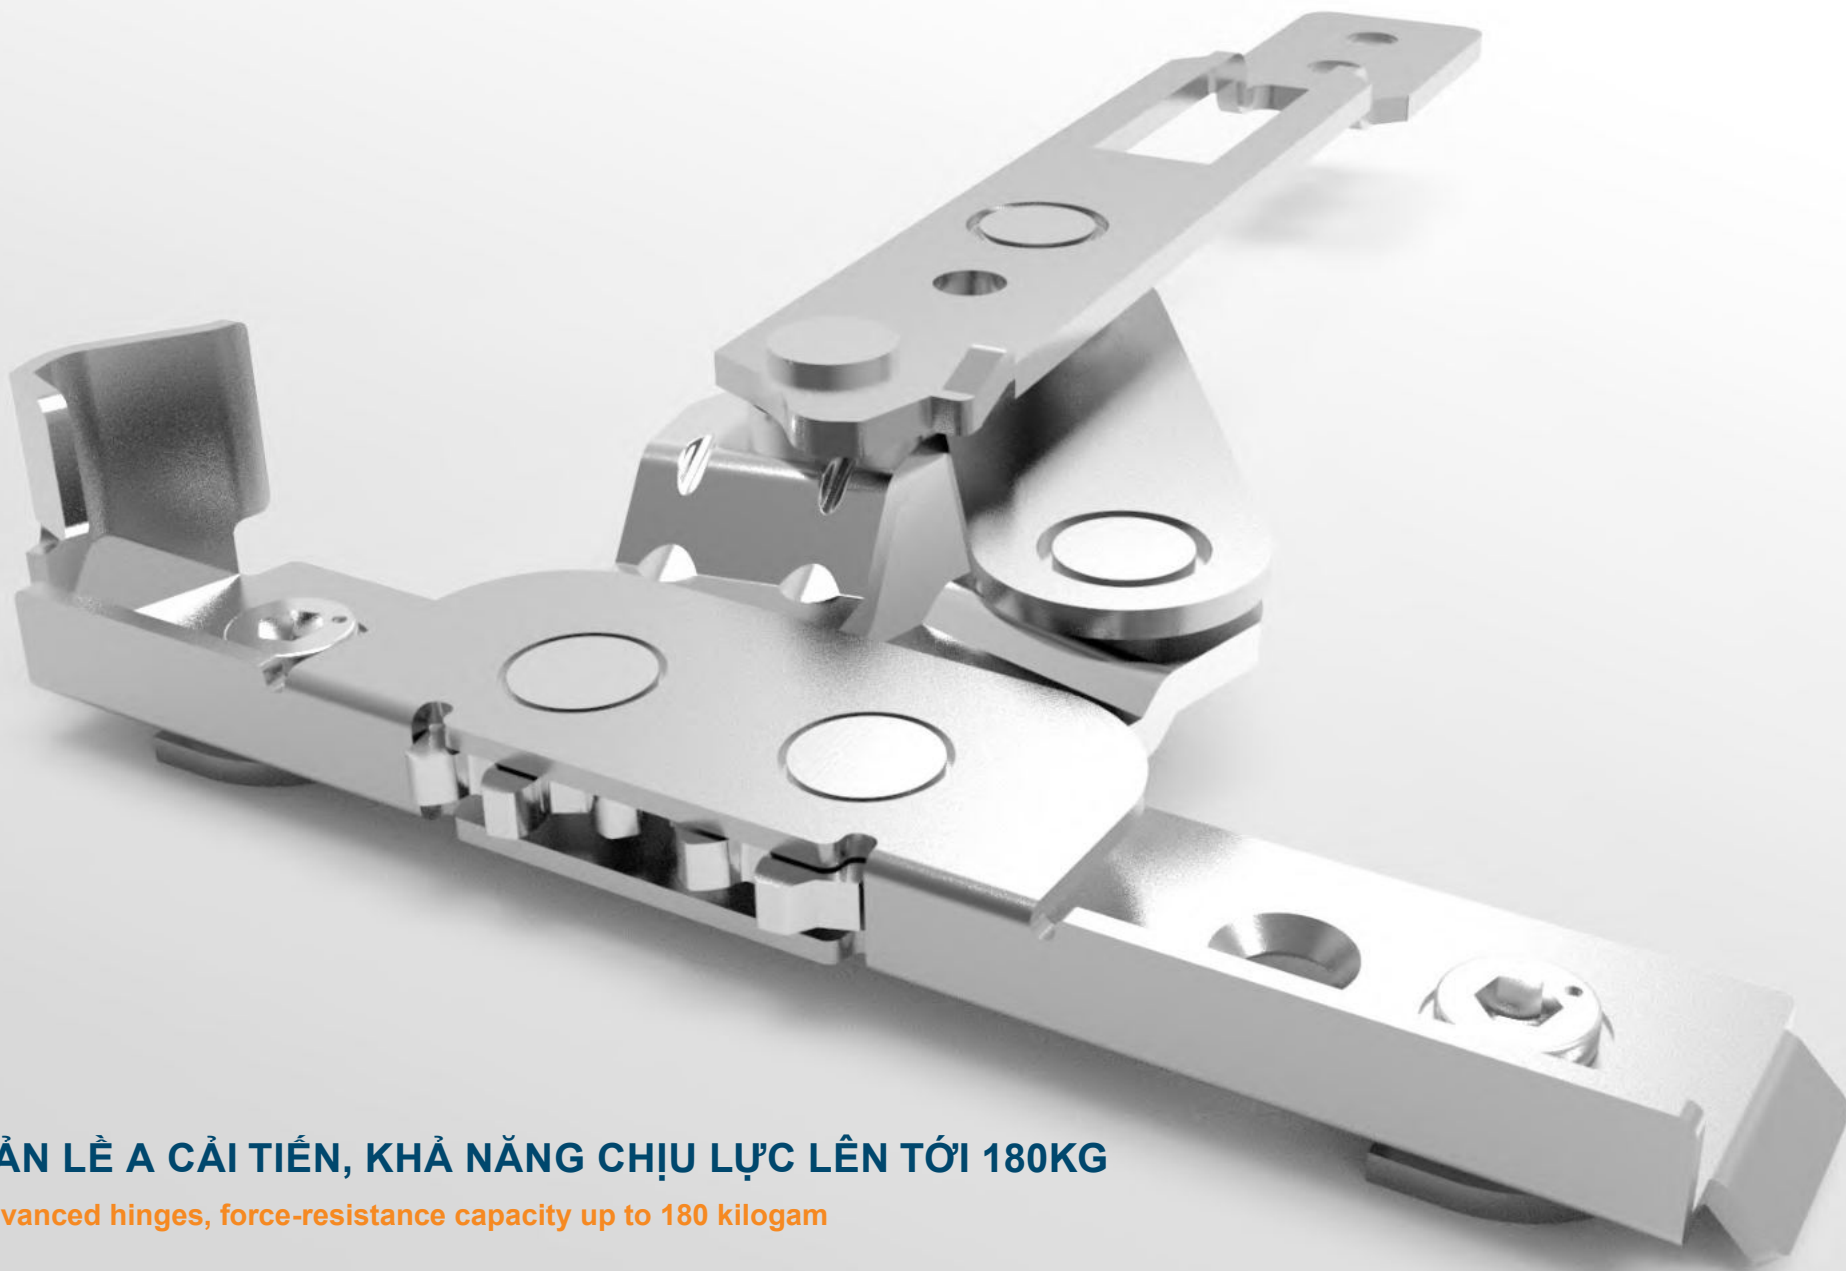

BẢN LỀ A CẢI TIẾN, KHẢ NĂNG CHỊU LỰC LÊN TỚI 180KG

Advanced hinges, force-resistance capacity up to 180 kilogram

1. Khung / Frame

2. Cánh / Wing

3. Gioăng khung EPDM kép cách âm, cách nhiệt, chống nước vượt trội / EPDM double gasket profile of exceptional sound insulation, heat insulation and waterproof value

4. Cầu cách nhiệt / Heat insulation bridge

5. Gioăng khung EPDM / EPDM gasket profile

6. Kính hộp tăng khả năng, cách âm cách nhiệt / Box glass promotes sound and heat insulation

1

2

6

5

4

3



Hệ khóa đa dạng, an toàn/ Secure and diverse locking profile









PAG 83

Cửa xếp trượt


- Bằng cách kết hợp giữa mở và trượt, không gian ngôi nhà sẽ được mở rộng một cách tuyệt đối, gần như không có sự ngăn cách giữa trong và ngoài ngôi nhà, giúp mang lại tầm nhìn rộng mở, thoáng đãng, và thoải mái.
- Hiệu quả mở rộng tuyệt đối giúp căn phòng của bạn tràn ngập ánh sáng, để ngắm nhìn cảnh quan tươi đẹp bên ngoài. Thích hợp để lắp đặt tại các cửa ra ngoài ban công, sân vườn, bể bơi, nhà kính sân thượng.....
- Với thiết kế đặc biệt, giúp cho bạn có thể đa dạng trong việc thiết kế các kiểu mở, hệ PAG 83 mang tới phong cách thiết kế cửa hoàn toàn mới, là giải pháp hoàn hảo phù hợp với mọi công trình.
- Với cơ chế khóa thông minh và kính hộp nhiều lớp có độ an toàn cao và hệ nhôm với hai bề mặt độc lập giúp khách hàng có thể tùy chọn màu phù hợp với không gian kiến trúc.

Sliding and folding door profile

- With the sliding and folding property, this type of design optimizes space without separation between internal and external space of the house, providing a wide, open and comfortable outlook.
- The absolutely extended space fills up your room with light and offer a spectacular outside view. Ideal for installation at entrance to balcony, garden, swimming pool, terrace greenhouse
- PAG 83 profile offers a various unique opening designs, which is a great solution for every construction.
- With the feature of smart locking system and multi-layers box glass of secured safety and two separate side aluminium profile, the sliding and folding door design also offers many choices of color which goes well with specific architecture.

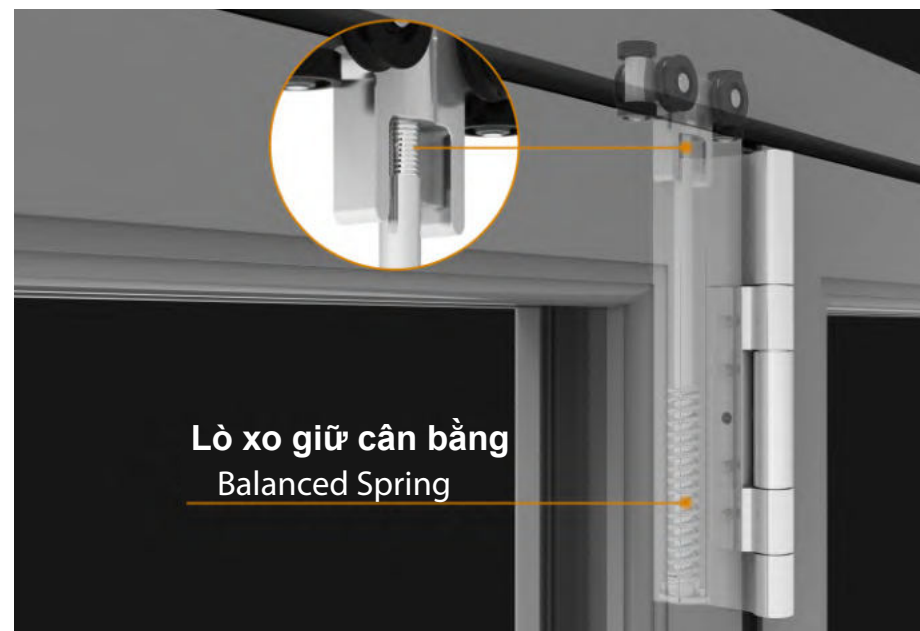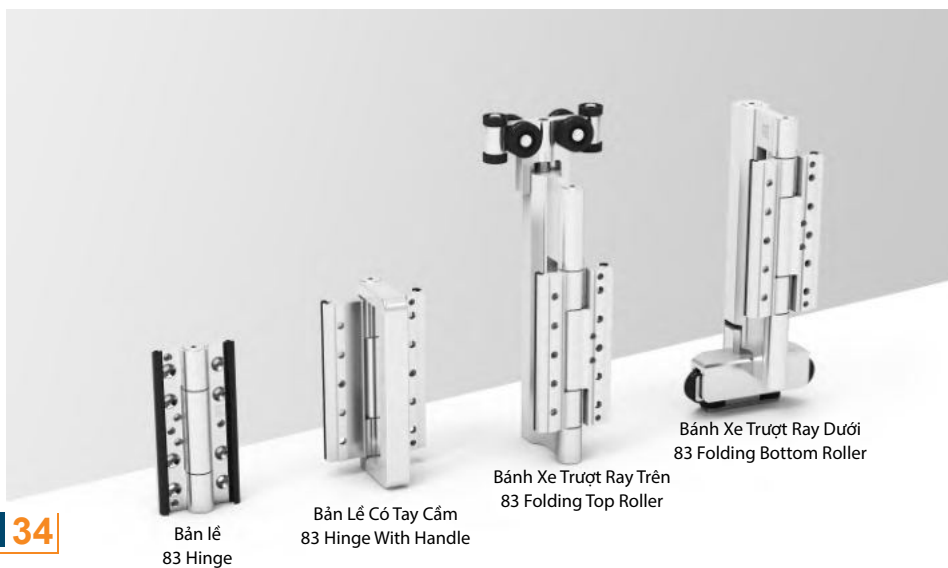

PAG 83

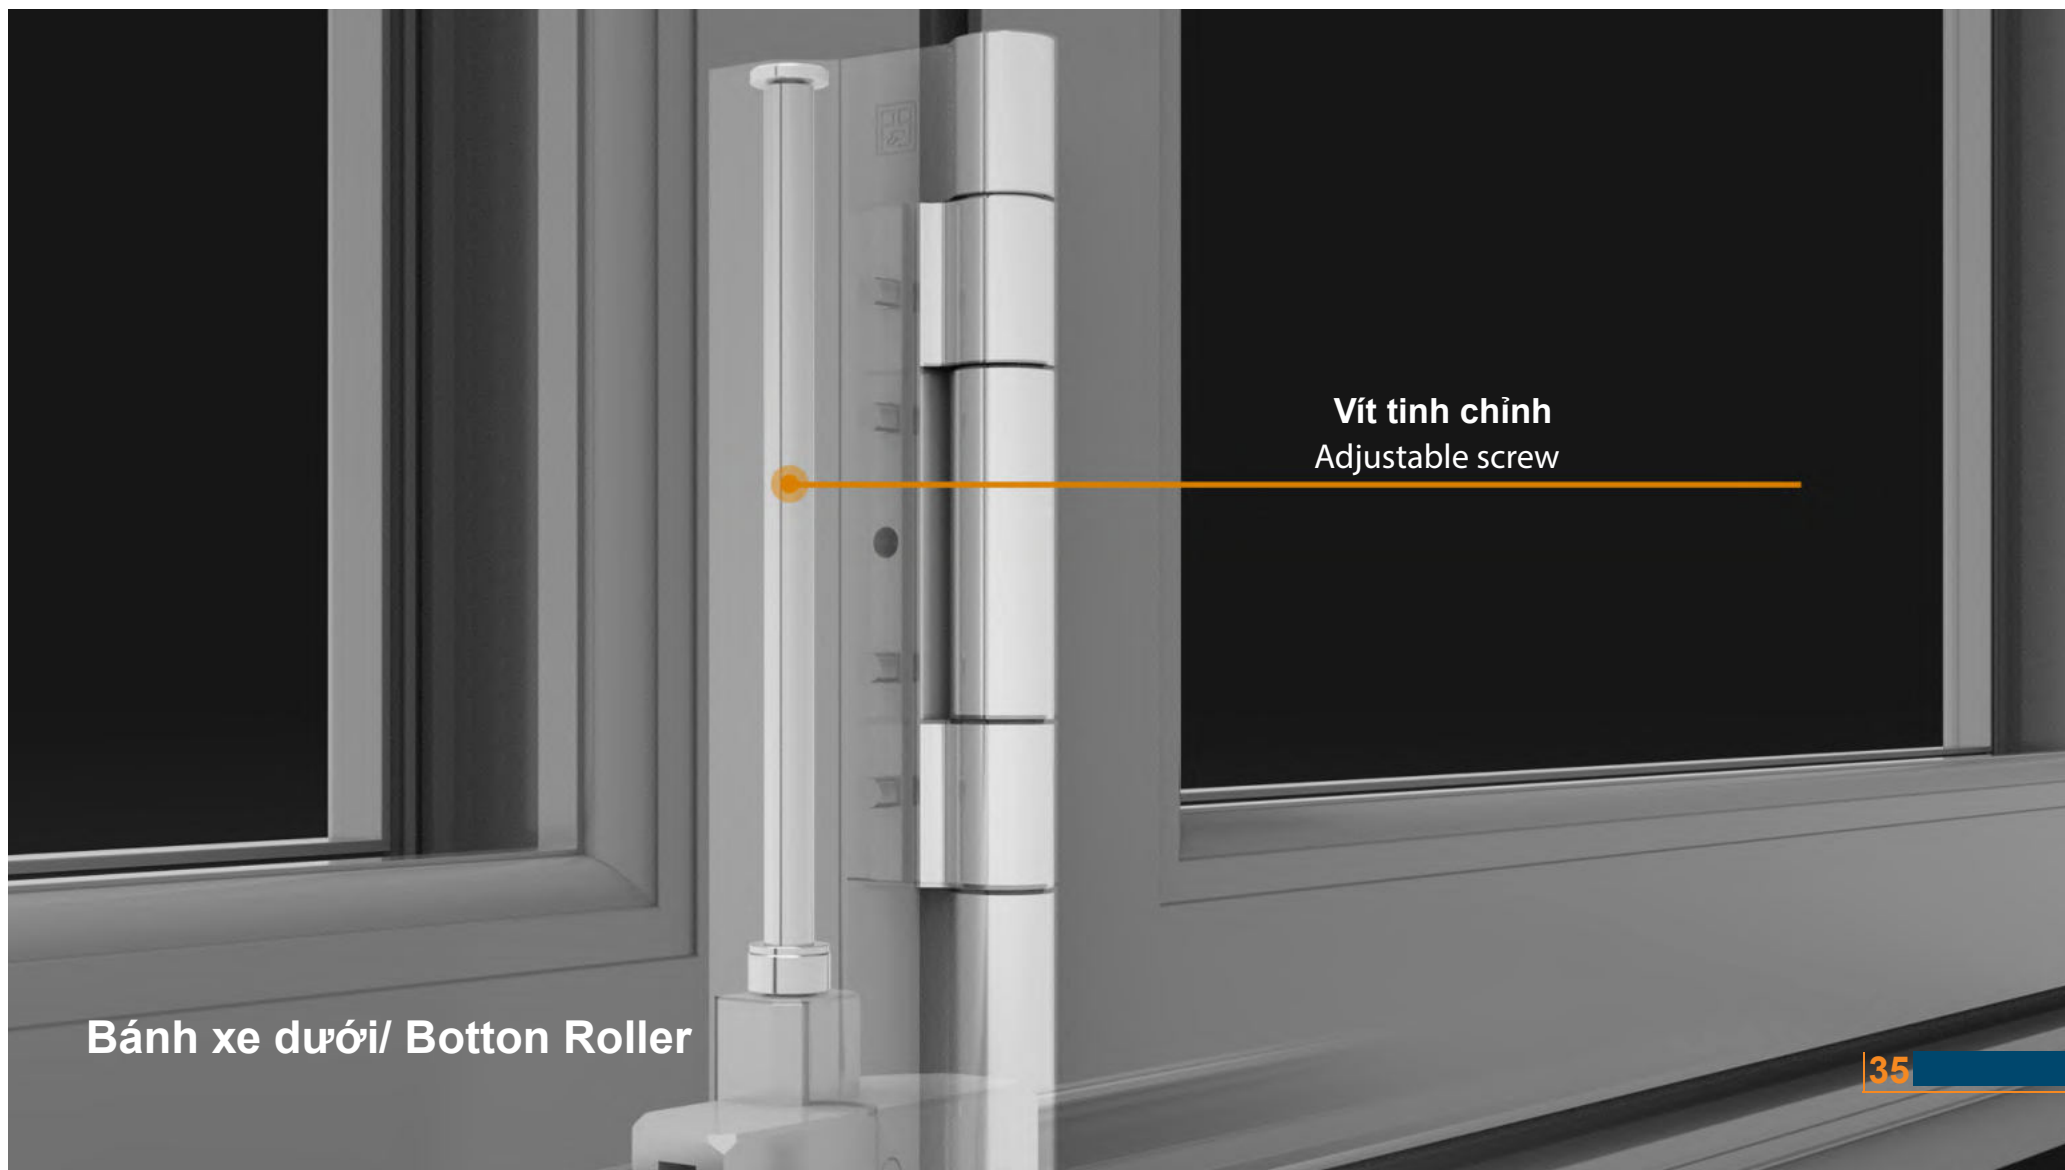



Vít tinh chỉnh
Adjustable screw

Bánh xe dưới/ Botton Roller

**MỞ RỘNG GẦN NHƯ 100% KHÔNG GIAN,
MANG LẠI TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ KHI SỬ DỤNG**

Almost 100% extension of space, providing interesting experience while using



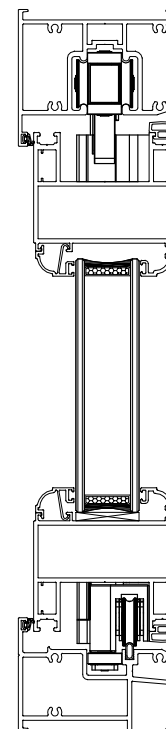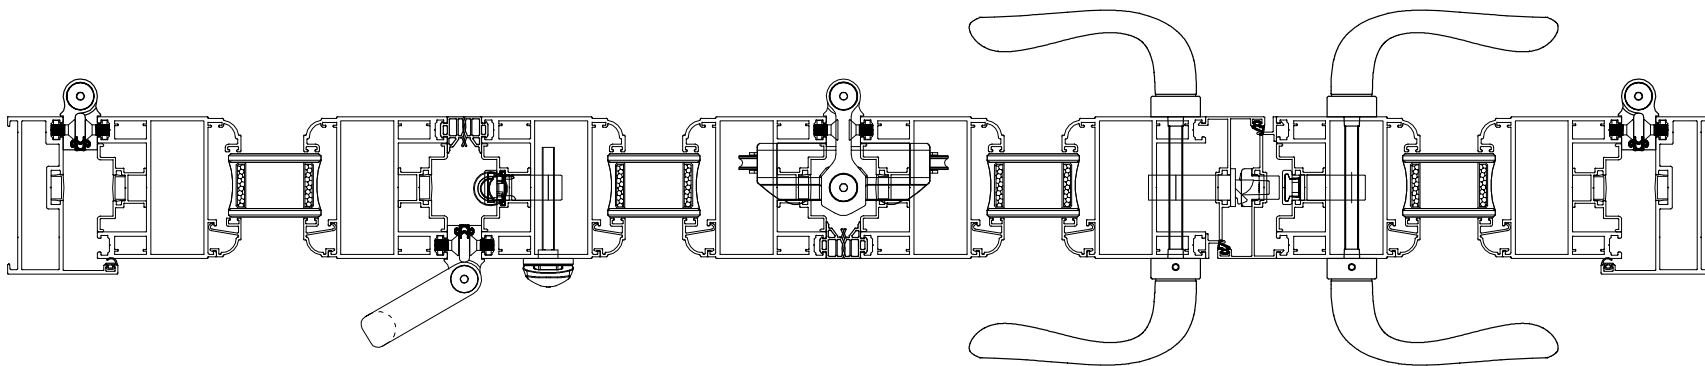

A photograph of a modern, multi-story house at dusk. The house features large glass windows and balconies with glass railings. The interior lights are on, and the balconies are illuminated. The sky is a deep blue. The text 'HỆ NHÔM KHÔNG CẦU CÁCH NHIỆT' is overlaid on the image in a large, bold, blue font.

HỆ NHÔM KHÔNG CẦU CÁCH NHIỆT

Aluminium profile non thermal break insulation



HỆ CỬA LÙA NÂNG PAG120

Sliding and folding door profile PAG120

- Kết cấu chắc chắn kết hợp với bánh xe lùa nâng của các cánh giúp việc đóng mở trơn chu, ổn định.
- Hệ thống ray cao rất phù hợp sử dụng cho vị trí cần khả năng chống nước tuyệt đối, Hệ thống thoát nước được tính toán kỹ lưỡng, hệ cửa này độ kín khít đảm bảo cao khác biệt với các loại thông thường.
- Bản cánh lớn phù hợp với nhiều công nghệ khóa tiên tiến cung cấp hiệu suất tốt hơn cho việc chống trộm và tính thẩm mỹ.
- Tải trọng tối đa lên đến 400Kg mỗi cánh cửa. Rất phù hợp với nhu cầu cửa có cánh rộng, mang lại trải nghiệm tầm nhìn thú vị.
- Cách sử dụng linh hoạt, có thể áp dụng các kiểu mở 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh, đáp ứng mọi nhu cầu thiết kế.
- Steady structure combined with sliding-lifting door rollers offers stable and smooth closing and opening.
- The high railing profile is well-suited for the position where absolute water resistance is required. This door profile offers discreetly calculated drainage system and highly secured tightness which differentiates it with others.
- Wide wing is ideal for many advanced locking technologies, which provides better performance of security and aesthetic feature.
- Maximum load capacity of a wing up to approximately 400 kilogram. Those characteristics would meet the demand for big-sized wing and expectation of spectacular view.
- Flexible usage makes it possible to apply 1-wing, 2-wing, 4-wing opening model, which meet architectural requirements.






HỆ CỬA TRƯỢT VUÔNG GÓC/ Right angled sliding door profiles

Mang lại ý tưởng không giới hạn trong kiến tạo không gian

Generating unlimited ideas in space creation




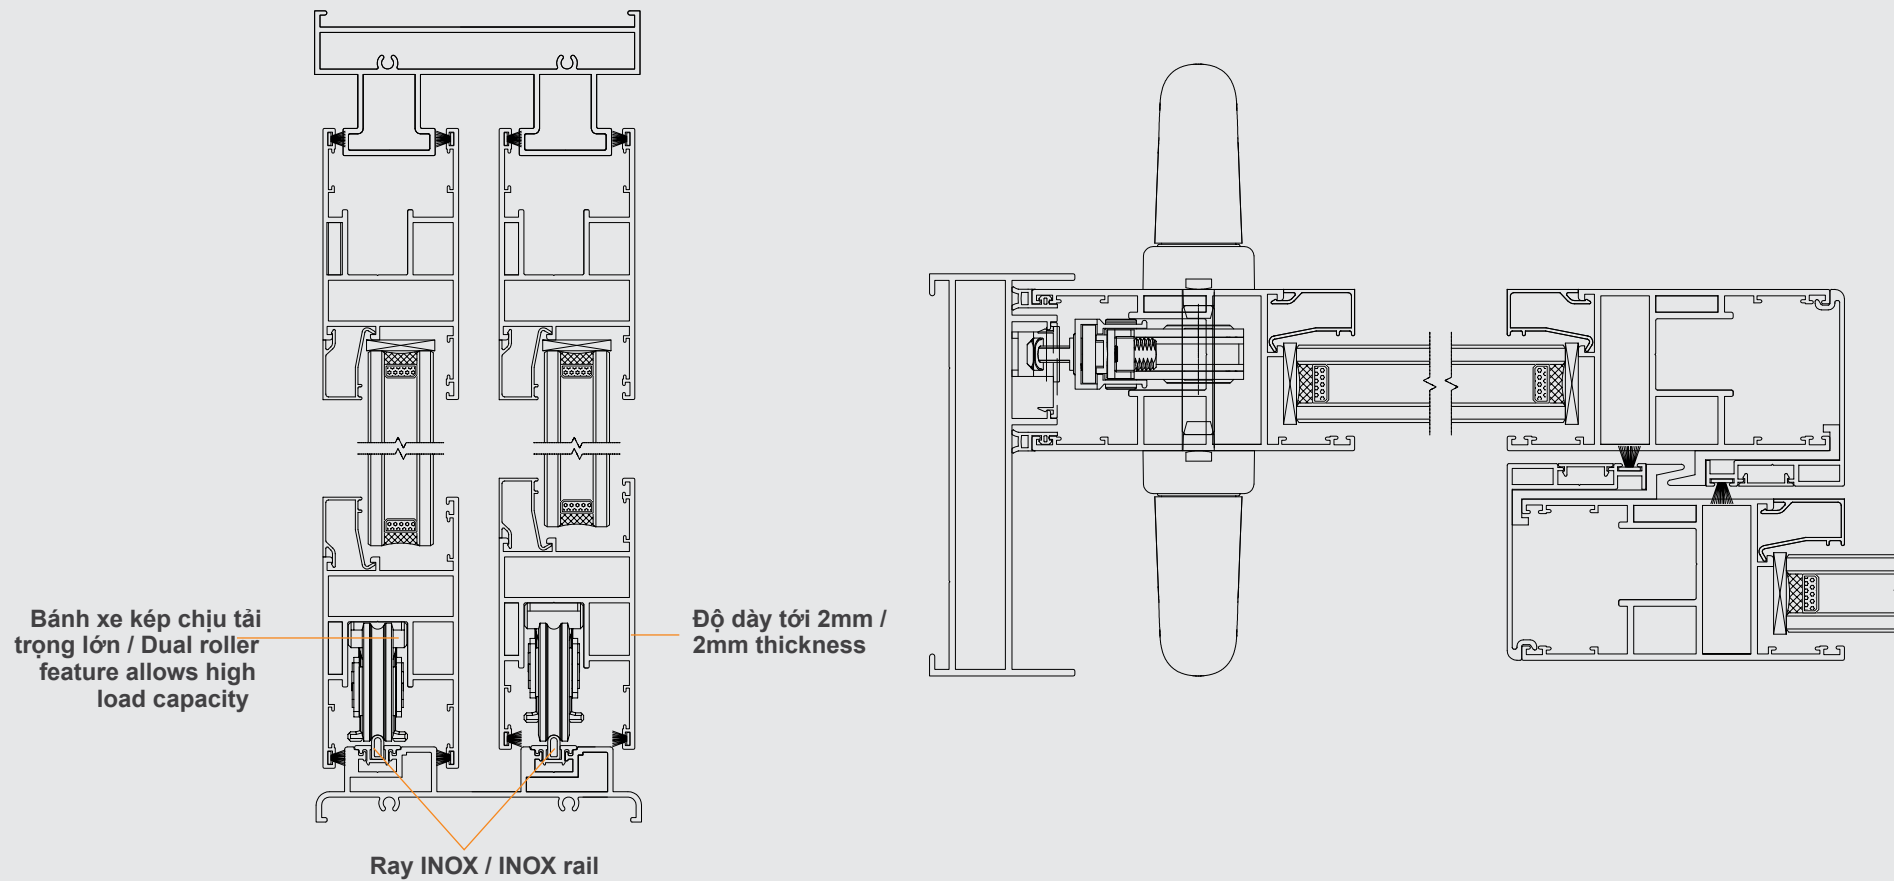


HỆ CỬA LÙA 2 RAY PAG 80

Double-glazed Sliding Door PAG 80

- Có thể mở rộng thêm hệ ray cho phép kết hợp với cánh lưới chống muỗi, chống côn trùng, chống trộm ...
- Kết cấu chắc chắn kết hợp với bánh xe lùa PAG trượt trên hệ ray inox giúp việc đóng mở trơn chu, ổn định.
- Hệ thống thoát nước được tính toán kỹ lưỡng, hệ cửa này độ kín khít đảm bảo cao khác biệt với các loại thông thường.
- Bản cánh lớn phù hợp với nhiều công nghệ khóa tiên tiến cung cấp hiệu suất tốt hơn cho việc chống trộm và tính thẩm mỹ.
- Tải trọng tối đa lên đến 300Kg mỗi cánh cửa. Rất phù hợp với nhu cầu cửa có cánh rộng, mang lại trải nghiệm tầm nhìn thú vị.
- Cách sử dụng linh hoạt, có thể mở bất kỳ cánh nào, đáp ứng mọi nhu cầu thiết kế
- It is possible to expand the rail profile to combine with mosquito mesh, insect mesh, security mesh ...
- Steady structure combined with PAG sliding-lifting door rollers offers stable and smooth closing and opening.
- Discreet drainage system and air tightness system make this door profile different from the others.
- Wide wing is ideal for many advanced locking technologies, which provides better performance for security and aesthetic feature.
- Maximum load capacity of a wing up to approximately 300 kilogram. Those characteristics would meet the demand for big-sized wing and desire for an amazing view.
- Flexible usage which meets all architectural requirements




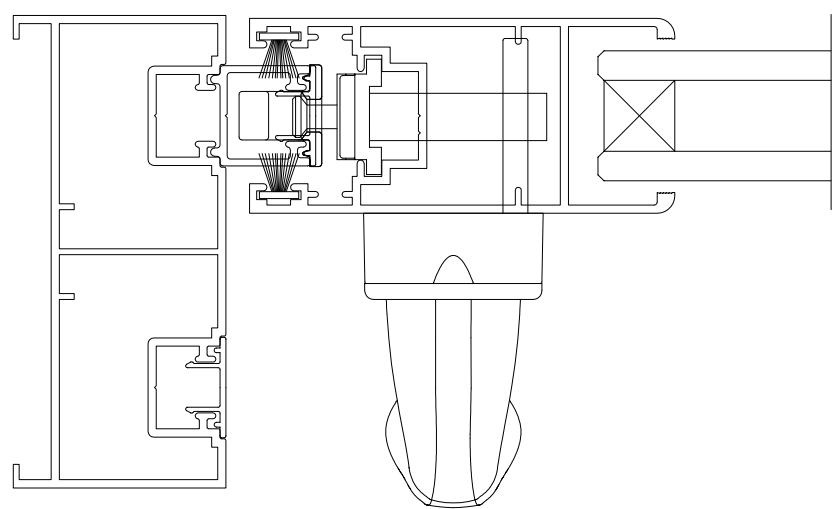
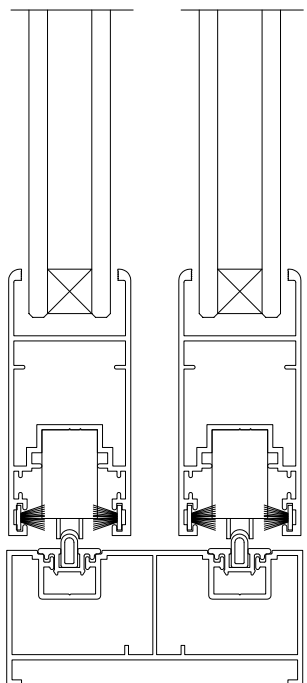


HỆ CỬA MỞ QUAY CÓ CÁNH CHỐNG MUỖI PAG 80

Casement door with mosquito mesh PAG 80

- PAG80 Một giải pháp cửa tuyệt vời của hệ thống cửa khung lớn với bản khung 80mm mang lại, chúng được kết hợp vừa làm cửa sổ, cửa đi, hệ thống vách kính lớn.
- Hệ khung nhôm bản lớn 80mm có tác dụng không khác gì với hệ mặt dựng vượt tầng sử dụng cho các tòa nhà cao tầng, chúng còn được thiết kế dạng khoang giúp cửa an toàn, chắc chắn.
- Được thể kế hệ rãnh thoát nước và gioăng kép theo tiêu chuẩn Châu âu đảm bảo tính kín khí, cách âm, cách nhiệt, chống tác động thời tiết.
- Đặc biệt với hệ thống cánh chống muỗi mang lại sự an tâm đối với khách hàng khi sử dụng.
- PAG80 As an excellent solution of a large 80mm frame door system; it is designed as windows, doors, and large glass wall profile.
- The 80mm large aluminum frame profile offers same effects as the glass curtain wall used for high buildings and its cavity-formed design ensures safety and steadiness.
- Standardized Euro-groove feature and double surrounded gasket profile assures tightness, sound and heat insulation, weather resistance value.
- The mosquito mesh profile guarantees safety and security in use.

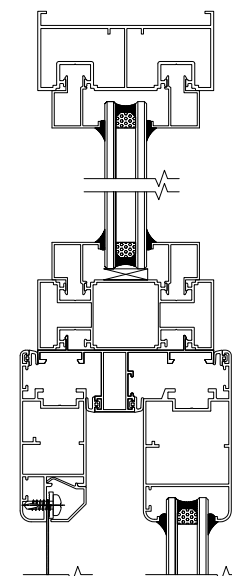

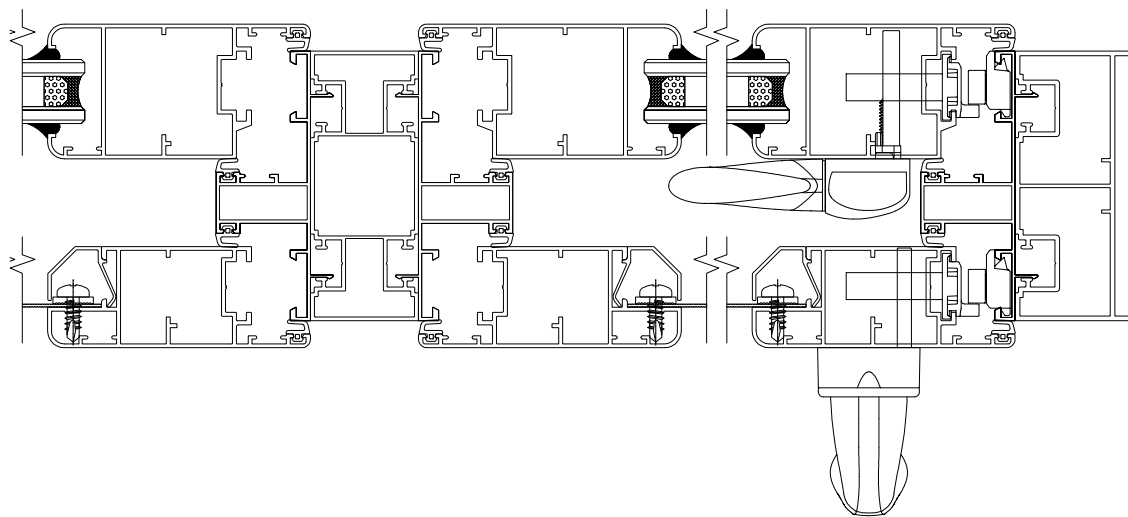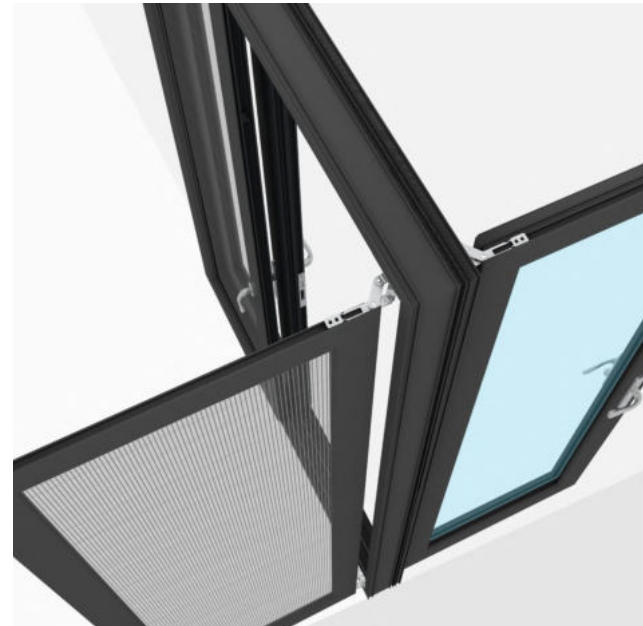


HỆ CỬA ĐI, CỬA SỔ MỞ QUAY, HẤT PAG 60

Casement and awning windows and door PAG 60

- PAG 60 có bản khung bao chắc chắn, hệ thanh quay khung bao thông minh có thể kết hợp quay cánh hoặc quay vách.
- Tích hợp với các hệ phụ kiện danh tiếng tại Châu Âu cho trọng lượng tối đa của mỗi cánh cửa lên đến 180kg.
- Hoàn toàn tương thích khi kết hợp với các vách cố định hoặc cánh cửa đi và cửa sổ mở hướng khác nhau.
- Hệ thống gioăng kép EPDM đặc biệt kết hợp thêm gioăng siêu âm giữa khung hoàn toàn bằng cao su cho hiệu quả cách âm, cách bụi gần như tuyệt đối.
- PAG 60 has a steady frame and a smart frame rod profile, which allows both door wing and wall rotation.
- Integrated with accessories of reputation in Europe for maximum weight of each panel up to 80kilogram.
- Total compatible with fixed wall or doors and windows which can be opened in different direction.
- EPDM double gasket profile combined with soundproofing door gasket which is positioned between two frames ensures sound and dust insulation effects.



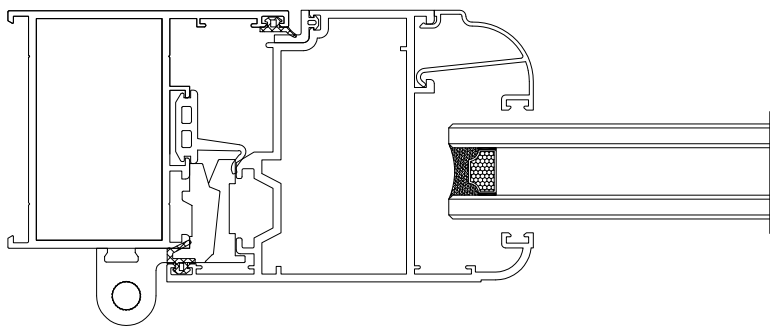

ĐỐI TÁC

Partner

Sobinco
OPENS YOUR LIFE

GIESSE

STAFOR

PAG

HOPO®

HOPPE®
Handle of excellence.

SIEGENIA®
brings spaces to life

HALON GLASS™

hongphucglass

远大玻璃
YUANDA GLASS



M TIN CHO TẤT CẢ
ÁCH HÀNG

g trust with customers

CÔNG TY CỔ PHẦN DOORCLICK

📍 Nhà máy: X. Yên Sở, H. Hoài Đức, TP. Hà Nội
Showroom: Số 45 - A10, khu Geleximco Lê Trọng Tấn, X. An Khánh, H. Hoài Đức, TP. Hà Nội
☎ 0913.917.929 🌐 www.cuanhompag.vn ✉ cuanhompag@gmail.com