

Lấp đầy mọi khoảng trống

Đơn vị cung cấp giải pháp trám bít và kết dính chuyên nghiệp



Giới thiệu

Công ty TNHH Hóa Chất Jointas Quảng Châu được thành lập vào năm 1989, là một trong những doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia chuyên về lĩnh vực R&D, sản xuất và kinh doanh chất bịt kín và chất phủ thân thiện với môi trường. Sau hơn 30 thành lập và phát triển, Jointas đã được niêm yết trên bảng SME của Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyển (mã chứng khoán: 002909) vào năm 2017. Là một doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành trám bít xây dựng của Trung Quốc, Công ty TNHH Hóa Chất Jointas đã đạt doanh số hơn 1 tỷ nhân dân tệ vào năm 2019.

Jointas có 2 thương hiệu hàng đầu trong ngành là “antas” và “Jointas”, hai thương hiệu đang được dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực. Chất trám bít Antas cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp kết dính và trám bít mạnh mẽ, ổn định, an toàn, đáng tin cậy và chuyên nghiệp. Các sản phẩm chính của Jointas bao gồm chất trám trét xây dựng, chất trám trét cho việc lắp đặt trang thiết bị cho gia đình, chất trám keo điện tử, chất bịt kín ô tô và đóng tàu, chất bịt kín quang điện mặt trời, v.v.

Sơn nước Jointas cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp sơn phủ chất lượng cao, thân thiện với môi trường. Các sản phẩm chính bao gồm sơn nước cho kết cấu thép, thiết bị hóa dầu, sơn nước cho container và sơn nhựa đường, sơn nước xây dựng và trang trí nhà cửa, v.v.

Chất trám bít xây dựng Antas đã được xếp hạng trong Top ba trong Giải thưởng Người dùng Yêu thích nhất và Giải thưởng Đánh giá Thị trường cho các Thương hiệu Keo Xây dựng do China Curtain Wall Network bình chọn trong 15 năm liên tiếp. Sơn gốc nước Jointas đã cung cấp các sản phẩm “an toàn và thân thiện với môi trường” cho hơn 200 khách hàng kết cấu thép, hơn 1.000 dự án kết cấu thép và hơn 3 triệu m² bồn chứa, đường ống và thiết bị dầu khí.

Với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật xuất sắc, Jointas có thể cung cấp giải pháp chuyên nghiệp tùy chỉnh và hiệu quả cho khách hàng một cách kịp thời và các dịch vụ một cửa như cung cấp sản phẩm, hướng dẫn tại chỗ và chăm sóc hậu bán hàng. Điều đó đã đáp ứng nhu cầu của khách hàng tầm trung và cao cấp về các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật đa dạng.

Jointas tích cực mở rộng trên thị trường quốc tế và các sản phẩm của Jointas được sử dụng rộng rãi trong các dự án ở Đông Nam Á, Nga, Úc, Ấn Độ, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Ethiopia và các quốc gia, khu vực khác.

Từ trước đến nay, Jointas đã lấy R & D và đổi mới “Công nghệ mới, Sản phẩm mới” làm chiến lược hàng đầu để phát triển kinh doanh bền vững. Jointas đã tham gia Dự án Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 cấp quốc gia và thực hiện 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tiếp tục hợp tác nghiên cứu với các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước.

Tính đến cuối năm 2019, Jointas đã đăng ký hơn 160 bằng sáng chế, hơn 70% trong số đó đã được cấp bằng. Đồng thời, Jointas là doanh nghiệp ủng hộ việc cải tiến hệ thống kiểm soát chất lượng. Jointas đã thông qua các chứng nhận: ISO9001, ISO14001 và ISO45001. Trong những năm qua, Jointas đã tích cực đẩy mạnh công tác chuẩn hóa các tiêu chuẩn, đã biên tập và tham gia biên soạn gần 60 tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn địa phương.

Cũng trong năm 2019, Jointas đã được trao tặng danh hiệu “Nhà máy xanh” cấp Quốc gia, Nhà máy có một số dây chuyền sản xuất trực vít hoàn toàn tự động hàng đầu trong ngành và một số dây chuyền sản xuất pha màu thông minh hoàn toàn tự động. Toàn bộ nhà máy có thể đạt công suất sản xuất hàng năm hơn 100.000 tấn chất trám trét và hơn 40.000 tấn sơn chống ăn mòn gốc nước. Đồng thời, nhà máy cũng có thể đáp ứng nhu cầu tùy chỉnh của khách hàng về sản xuất theo đơn đặt hàng, đảm bảo không tồn kho và không lãng phí thành phẩm.

Trong năm 2020, trung tâm thử nghiệm của công ty đã nhận được chứng nhận phòng thí nghiệm CNAS quốc gia, số chứng chỉ CNASL13259.

Công ty TNHH Hóa Chất Jointas hiện có hơn 800 nhân viên, trong đó có hơn 160 nhân viên R & D, kiểm soát chất lượng và nhân viên kỹ thuật, trong đó giáo sư và nghiên cứu sinh chiếm 40%, cùng một số chuyên gia và giáo sư bên ngoài hướng dẫn các hoạt động R & D, tạo thành một nhóm R & D đổi mới, mạnh mẽ. Jointas cũng đã thành lập một nhóm nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm chuyên nghiệp để theo dõi quá trình nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới nhằm đảm bảo việc triển khai ổn định các sản phẩm mới và công nghệ mới.



CE



ASTM



SISECAM



14001, 9001, 45001



VOC TEST, RoHS



UL94

REACH

REACH

Không chứa Formaldehyde
Không chứa Benzene
Thân Thiện Với Môi Trường



Excellent Bonding Property



Excellent Movement capacity



Excellent Weathering Property

Keo trám bít dành cho Cửa đi và cửa sổ



antas - Keo Silicone
Trung Tính

172



antas - Keo Ép Góc

615



antas - Keo Bọt Xốp PU

216

antas-172

Keo Silicone Trung Tính Đa năng

antas-172 là keo một thành phần, keo silicone 100% trung tính, đa năng sử dụng cho cửa đi và cửa sổ, trám trét tường nội và ngoại thất. Được sử dụng rộng rãi và thích hợp với hầu hết các bề mặt vật liệu.

Đặc tính

1. Chất trám silicone trung tính đóng rắn 100%.
2. Mô-đun thấp và độ đàn hồi cao..
3. Khả năng chống nước, tia cực tím, ozone và nhiệt tốt..
4. VOCs thấp.
5. Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C 920 and GB/T 14683.

Ứng dụng

1. Lắp kính cửa.
2. Lắp đặt cửa đi và cửa sổ.
3. Trám bít bên ngoài.
4. Trám bít tầng thượng.
5. Và các ứng dụng trám bít phổ biến khác.

Chỉ số	Kết quả
Độ chảy	0
Thời gian khô bề mặt	0.7h
Khả năng đàn hồi	90%
Độ bền kéo tại độ giãn dài 100%	0.6MPa (23°C)
Khả năng giãn dài tối đa	600%

antas-186

Keo Silicone Acetic Đa năng

antas-186 là keo một thành phần, keo silicone acetic đa năng đóng rắn 100% sử dụng cho cửa sổ và cửa đi, trám trét tường nội và ngoại thất. Được sử dụng rộng rãi, thích hợp với hầu hết các bề mặt vật liệu.

Đặc tính

1. Chất trám silicon acetic đóng rắn 100%.
2. Mô-đun thấp và độ đàn hồi cao.
3. Khả năng chống nước, tia cực tím, ozone và nhiệt tốt.
4. Hiệu suất ổn định dưới nước.
6. Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C 920 and GB/T 14683.

Ứng dụng

1. Lắp kính cửa.
2. Trám bít phòng tắm.
3. Trám bít hồ cá.
4. Và các ứng dụng trám bít phổ biến khác.

Tỷ trọng	1.06 g/cm3
Độ chảy	0
Thời gian khô bề mặt	0.4h
Khả năng đàn hồi	95%
Độ bền kéo tại độ giãn dài 100%	0.3MPa (23°C)
Khả năng giãn dài tối đa	600%

antas-331

Keo Silicone Lắp Ráp Cửa đi và Cửa Sổ

Antas-331 là keo một thành phần, mô-đun thấp, biến tính đóng rắn ở nhiệt độ phòng. Bám dính tốt đối với nhôm, kính và các vật liệu rỗng như bê tông, lượng VOCs thấp. Bề mặt keo có thể phủ sơn.

Đặc tính

1. Là sự điều chỉnh của hệ thống keo silicone (MS).
2. Mô-đun thấp, độ đàn hồi cao, giải phóng VOCs thấp.
3. Bền bỉ với thời tiết, thân thiện môi trường. Là sự thay thế hoàn hảo cho chất trám bít PU.
4. Liên kết tốt với bê tông, không bị ố vàng.
5. Có thể sơn lên bề mặt sau khi đóng rắn với lớp phủ linh hoạt.
6. Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C 920, GB/T 14683.

Ứng dụng

1. Sử dụng cho kính, cửa đi và cửa sổ.
2. Và các ứng dụng trám bít phổ biến khác.

Độ chảy	0
Thời gian khô bề mặt	0.5h
Độ bền kéo tại độ giãn dài 100%	0.55MPa
Khả năng giãn dài tối đa	350%
Sự hao hụt trọng lượng nhiệt	1%
VOC	6g/kg

antas-615

Keo Ép Góc

antas-615 là keo hai thành phần, keo polyurethane đóng rắn nhanh. Độ bền cao, đóng rắn nhanh, độ cứng tốt. Được sử dụng để kết nối góc của cửa đi và cửa sổ. Bám dính tốt đối với nhôm, thép không gỉ, thép mạ kẽm, đồng, kim loại và gỗ....

Đặc tính

1. Hai thành phần, keo polyurethane đóng rắn nhanh.
2. Độ bền và độ cứng tốt.
3. Khả năng bám dính cực tốt với khung cửa nhôm, thép không gỉ
4. Phù hợp với tiêu chuẩn JC/T 2560-2020.

Ứng dụng

Cố định và kết dính các góc của hệ thống cửa.

Chỉ tiêu	Kết quả
Tỷ trọng	1.43 g/cm ³
Độ chảy	0
Thời gian khô bề mặt	0.8h
Thời gian khô hoàn toàn	25 min
Độ bền cắt	3.1Mpa
Độ cứng shore D	62

antas-216

PU Bột Xốp

antas-216 là loại một thành phần, bột xốp polyurethane đa năng và đóng rắn giữ ẩm. Sản phẩm đóng rắn có độ đàn hồi tốt, cường độ cao và không độc hại. Có khả năng chống ồn và cách nhiệt tốt, có thể lấp đầy và liên kết các khoảng trống.

Đặc tính


1. Có thể sử dụng cho cả chống cháy B2 và B3
2. Tiên kích nở.
3. Đóng gói dạng súng hoặc chai.
4. Bột đóng rắn có thể cắt, đánh bóng và sơn.
5. Phù hợp với tiêu chuẩn 936-2004.

Ứng dụng

1. Lấp đầy và liên kết khung cửa sổ/cửa đi.
2. Khắc phục và lấp đầy hệ thống đường ống nước, hệ thống thoát nước và hệ thống sưởi.
3. Cách âm và có thể trám bít tường, ô tô, ca nô

Tỷ trọng	12kg/m ³
Khả năng dẫn nhiệt (35℃)	0.040 W/(m·K)
Kích thước ổn định, (23±2℃), 48h	98%
Sức chống cắt	195KPa
Thời gian mở rộng	62 times

Tiết Kiệm Năng Lượng Dẫn Đầu Cuộc Sống Xanh

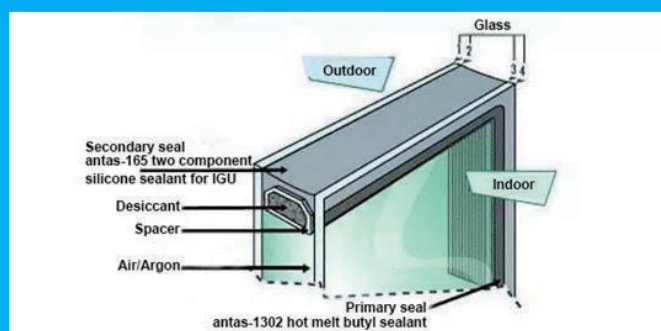

Adjustable curing
rate



None Environment
pollution



Excellent Temperature
Resistance



Excellent Weather
Resistant



Excellent Compatibility

Keo Cho Kính Cách Nhiệt (IGU)



antas - Keo Silicone Hai
Thành Phần Kết Cấu Sử
Dụng Cho
Kính Cách Nhiệt (IGU)

166



antas - Keo Silicone Hai
Thành Phần cho
Kính Cách Nhiệt (IGU)

165



antas-Keo Nóng
Chảy Butyl

1302

antas-166

Keo Kết Cấu Silicone Hai Thành Phần cho Kính Cách Nhiệt

antas-166 là keo hai thành phần, đóng rắn trung tính, keo silicone kết cấu, được thiết kế đặc biệt để trám bít thứ cấp và lắp ráp cấu trúc của kính cách nhiệt (IGU). Antas-166 thể hiện mối liên kết cấu trúc lâu dài cho IGU và công trình.

Đặc tính

1. Có thể điều chỉnh tốc độ đóng rắn. Phù hợp cho cả dây chuyền tự động hoặc nhỏ lẻ.
2. Độ bền cao và chống chịu thời tiết tốt.
3. Biên độ chịu nhiệt rộng. Độ bền thời tiết cao.
4. Tương thích tốt với các chất trám bít và kết cấu chống chịu thời tiết khác.
5. Phù hợp với tiêu chuẩn GB 16776, GB 24266, JG/T 471.

Ứng dụng

Trám bít thứ cấp cho kết cấu kính cách nhiệt.

Đóng gói

180L+18L/bộ

189L+19L/bộ

18L+1.8L/bộ

Tỷ trọng	A 1.33 Kg/L, B 1.07Kg/L
Độ chảy	0
Thời gian khô bề mặt	1.8h
Khả năng đàn hồi	93%
Độ cứng shore A	44
Độ bền kéo ở mức giãn dài tối đa	1.08 MPa (23℃)

antas-165

Keo Hai Thành Phần cho Kính Cách Nhiệt

antas-165 là keo hai thành phần, đóng rắn trung tính, keo silicone, được thiết kế đặc biệt để bịt kín thứ cấp các đơn vị thủy tinh cách nhiệt (IGU). Cho thấy khả năng chống chịu thời tiết và nhiệt độ tuyệt vời.

Đặc tính

1. Có thể điều chỉnh thời gian đóng rắn. Thích hợp cho cả dây chuyền tự động và nhỏ lẻ.
2. Mô-đun cao, bay hơi thấp.
3. Chống chịu thời tiết tốt. Bền bỉ với thời gian
4. Tương thích tốt với các chất trám bít và kết cấu chống chịu thời tiết khác.
5. Phù hợp với tiêu chuẩn EN 1279, EN 15434, GB/T 29755, JG/T 471.

Ứng dụng

Trám bít thứ cấp cho kính cách nhiệt.

Đóng gói

180L+18L/bộ

189L+19L/bộ

18L+1.8L/bộ

Tỷ trọng	A 1.53 kg/L, B 1kg/L
Độ chảy	0
Thời gian khô bề mặt	1.2h
Khả năng đàn hồi	84%
Độ cứng shore A	45
Độ bền kéo ở mức giãn dài tối đa	0.91MPa (23℃)
Tỷ lệ lỗi kết dính	0
Sự hao hụt trọng lượng nhiệt	2.10%
Khả năng truyền hơi nước	12.25g/(m2×d)

antas-1302

Keo nóng chảy Butyl cho Kính Cách Nhiệt

antas-1302 là keo một thành phần, vật liệu dựa trên polyisobutylene với độ dẻo vĩnh viễn. Được sử dụng làm chất bịt kín chính cho kính cách nhiệt và vẫn giữ được tính linh hoạt và khả năng bịt kín rất tốt trong một phạm vi nhiệt độ rộng. Tương thích với các chất trám silicone trung tính khác.

Đặc tính

1. Khả năng xử lý tốt.
2. Độ thoát hơi và khí thấp.
3. Khả năng bám dính cực tốt với đệm kính và kim loại.
4. Nhiệt độ sử dụng tốt nhất của keo là 110℃ đến 125℃.

Ứng dụng

Chất bịt kín chính cho kính cách nhiệt.

Đóng gói

7kg/slug, 4 slugs/thùng.



Complied with European
Standard ETAG 002



Complied with American
Standard ASTM C 920



One-Stop Service
and Technical Support



25 Years Warranty

Keo Sử Dụng cho Hệ Mặt Dựng



antas - Keo Silicone
Cầu Trú Hai Thành
Phần

168



antas - Keo Silicone
Chống Chịu Thời Tiết

193



antas - Keo Silicone
Chống Thấm Cao Cấp

198



antas - Keo Silicone
Chống Cháy

178

antas-169

Keo Silicone Kết Cấu

antas-169 là keo một thành phần, đóng rắn trung tính, là keo silicone kết cấu, thiết kế đặc biệt cho mặt dựng với việc trám bít kết cấu lâu dài.

Đặc tính

1. Độ bền và mô-đun cao.
2. Liên kết kết cấu lâu dài cho mặt dựng.
3. Biên độ chịu nhiệt rộng. Chống chịu thời tiết, ozone và tia cực tím tốt.
4. Tương thích với các loại keo thời tiết khác.
5. Phù hợp tiêu chuẩn ASTM C 1184, ETAG 002, GB 16776.

Ứng dụng

1. Liên kết kết cấu cho mặt dựng hệ giằng đỡ hoặc lộ đỡ.
2. Ứng dụng khác cho việc trám bít, liên kết kết cấu và chống chịu thời tiết.

Thời gian khô bề mặt	1h
Độ cứng	41
Độ chảy	0
Độ bền kéo ở mức giãn dài tối đa	1.28MPa (23 °C)
Độ giãn dài tối đa	325%
Sự hao hụt trọng lượng nhiệt	4%
Giảm nhiệt, nứt, chảy	Không

antas-193

Keo Silicone Chống Chịu Thời Tiết

antas-193 là loại keo một thành phần, đóng rắn trung tính, keo silicone 100% với khả năng chống chịu thời tiết hoàn hảo, biên độ chịu nhiệt rộng, khả năng dịch chuyển tốt. Được sử dụng để trám bít chống chịu thời tiết của mặt dựng kính và kim loại, mái nhà và máng xối.

Đặc tính

1. Mô-đun và độ đàn hồi cao. Khả năng dịch chuyển $\pm 35\%$.
2. Chống chịu tốt với thời tiết, ozone và tia cực tím.
3. Tương thích tốt với các chất trám bít kết cấu khác.
4. Không bám bẩn trên bề mặt nhôm, kính hoặc đá.
5. Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C 920, EN 11600, GB/T 14683, and JC/T 882.

Ứng dụng

1. Trám bít chống chịu thời tiết cho mặt dựng kính và panel nhôm tổng hợp.
2. Trám bít chống chịu thời tiết của tầng thượng và phòng tắm nắng.
3. Và các ứng dụng trám bít chống chịu thời tiết khác.

Thời gian khô bề mặt	0.7h
Khả năng đàn hồi	92%
Độ chảy	0
Độ bền kéo ở độ giãn dài 100%	0.9 MPa (23 °C)
Giảm nhiệt, nứt, chảy	Không
Sự hao hụt trọng lượng nhiệt	3%
Độ giãn dài tối đa	405%

antas-168

Keo Silicone Kết Cấu Hai Thành Phần

antas-168 là keo hai thành phần, đóng rắn trung tính, thuộc dòng keo silicone kết cấu, thiết kế đặc biệt sử dụng cho mặt dựng cao tầng với hệ giằng đỡ hoặc lộ đỡ. Với mô-đun cao, độ bền cực tốt và bền bỉ với thời tiết.

Đặc tính:

1. Hai thành phần, là keo silicone kết cấu đóng rắn trung tính 100%. Có thể tùy chỉnh tốc độ đóng rắn.
2. Mô-đun cao và có độ liên kết cấu trúc chắc chắn, lâu bền.
3. Biên độ chịu nhiệt rộng. Chống chịu thời tiết, ozone và tia cực tím tốt.
4. Tương thích tốt với các loại keo thời tiết khác.
5. Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C 1184, ETAG 002, EN 15434, GB 16776.

Ứng dụng

Liên kết cấu trúc cho mặt dựng hệ giằng đỡ hoặc lộ đỡ.

Tỷ trọng	A 1.33 Kg/L, B 1Kg/L
Độ chảy	0
Thời gian khô bề mặt	1h
Khả năng đàn hồi	93%
Độ cứng shore A	40
Độ bền kéo ở mức giãn dài tối đa	1.11MPa (23°C)
Sự hao hụt trọng lượng nhiệt	1%

antas-198

Keo Silicone Thời Tiết Chống Thẩm Đàn Hồi Cao

antas-198 là keo một thành phần, mô-đun cao, keo silicone đông rắn trung tính với độ dịch chuyển lên tới +100%, -50%.
Được thiết kế đặc biệt cho vách kính - nhôm có nhịp lớn.

Đặc tính

1. Đông rắn trung tính, không gây ô nhiễm hoặc ăn mòn bề mặt vật liệu.
2. Khả năng dịch chuyển +100%, -50%.
3. Tương thích với hầu hết các loại vật liệu.
4. Bền bỉ với thời tiết, có khả năng chống tia cực tím và thủy phân.
5. Tương thích tốt với các loại keo silicone khác.
6. Khả năng chịu nhiệt: từ - 40° C đến 120° C.

Ứng dụng

1. Trám bít chống thấm cho vách dựng, phòng tắm năng, tầng thượng.
2. Trám bít chống chịu thời tiết cho các công trình yêu cầu khả năng đàn hồi và dịch chuyển cao.

Độ chảy	0
Thời gian khô bề mặt	0.8h
Khả năng đàn hồi	92%
Sức căng tại 23 °C	0.7MPa

antas-195

Keo Silicone Chống Chịu Thời Tiết Cho Bề Mặt Đá

antas-195 là keo một thành phần, đông rắn trung tính, keo silicone chống chịu thời tiết 100% trên vật liệu đá rỗ và gốm.
Được thiết kế đặc biệt trám bít chống chịu thời tiết cho đá ốp tường và các công trình bằng đá khác mà không để lại vết bẩn.

Đặc tính

1. Mô-đun và độ đàn hồi cao. Khả năng dịch chuyển ±35%.
2. Chống chịu tốt với thời tiết, ozone, và tia cực tím.
3. Tương thích tốt với các keo trám bít kết cấu và kính khác.
4. Không bám bẩn với bề mặt đá.
5. Phù hợp với các tiêu chuẩn ASTM C 920, ASTM C 1248, EN 11600, GB/T 23261.

Ứng dụng

Trám bít chống chịu thời tiết, không bám bẩn với mặt dụng đá và cẩm thạch.

Thời gian khô bề mặt	0.7h
Khả năng đàn hồi	93%
Độ chảy	0
Sức căng khi kéo giãn 100%	0.8 MPa (23 °C)
Giảm nhiệt, nứt, cháy	Không
Sự hao hụt trọng lượng nhiệt	2.20%
Bám bẩn	0

antas-DJ-A3-AT178

Keo Silicone Chống Cháy

antas-DJ-A3-AT178 được thiết kế đặc biệt để chống cháy, ngăn lửa dừng cháy và bịt kín mối nối trên các mặt phẳng ngang và dọc của tòa nhà, đường ống và các lỗ hổng. Là chất trám bít, nó có hiệu suất chống cháy tuyệt vời giúp tiết kiệm thời gian hơn cho con người khỏi nguy cơ hỏa hoạn.

Đặc tính

1. Hiệu suất chặn lửa vượt trội trong 3 giờ ở mức 1000 °C.
2. Chống chịu tốt với thời tiết, ozone và tia cực tím.
3. Tương thích tốt với các chất trám bít khác.
4. Được chứng nhận theo tiêu chuẩn chống cháy CNCA-C18-02:2014 and CCCF-HZFH-01.
5. Phù hợp với tiêu chuẩn UL-94, GB/T 24267, GB 23864.

Ứng dụng

1. Trám bít ngăn cháy cho cửa đi và cửa sổ chống cháy.
2. Trám bít ngăn cháy cho cửa thoát hiểm.
3. Và các ứng dụng chống cháy khác.

Thời gian khô bề mặt	0.7h
Khả năng đàn hồi	93%
Độ chảy	0
Sự hao hụt trọng lượng nhiệt	3%
Chống cháy	>3h, 1000 °C



Giải pháp keo không mùi cho ngôi nhà hoàn hảo



Chống Mốc



Ứng Dụng
Lâu Dài



Chống Thẩm



Phạm Vi Ứng
Dụng Rộng Rãi



Thân Thiện
Môi Trường



Chống Ô Vệ Sinh Dễ
Dàng

美缝剂

Keo Xây Dựng Khác



antas - Keo MS
Siêu Dính

635



antas - Keo MS
Chống Mốc

636



antas - Keo Chống
Rong

651



antas - Keo Acrylic
Caulk Cao Cấp

622



antas - Keo MS
Trong Suốt

623

antas-635

Keo Dán Không Dùng Đinh

antas-635 là keo một thành phần, đóng rắn nhanh và thân thiện với môi trường, keo dán không dính dựa trên đặc tính của MS polymer. Liên kết chắc chắn với các vật liệu, lượng VOCs thấp.

Đặc tính

1. Keo silicone biến tính, kết dính nhanh chóng
2. Độ bền liên kết cao, độ bền cắt lên đến 3MPa.
3. Lượng VOCs cực kỳ thấp. Không chứa Formaldehyde and phthalates.
4. Tương thích với nhiều chất nền như: kính, nhôm, thép không gỉ, gỗ, gốm, v.v. mà không bị ố.
5. Có thể sơn trên bề mặt đã đóng rắn.
6. Phù hợp với tiêu chuẩn ISO 16000 and French A+ class.

Ứng dụng

Liên kết các đồ vật với bề mặt để trang trí trong nhà và bên ngoài

Độ cứng, Shore A	59
Khả năng đóng rắn	99.00%
Độ chảy	0
Độ bền kéo (24h)	2.9 MPa
Độ bền kéo (168h)	3.5 MPa
Khả năng chống trượt ban đầu, mm	0
VOC, g/L	21

antas-623

Keo MS Trong Suốt

antas-623 là keo một thành phần, mô-đun thấp, keo silicone biến tính với độ trong suốt cao, độ mờ thấp, VOCs thấp, không gây mùi hoặc ô nhiễm bề mặt. Antas-623 được sử dụng rộng rãi trong nhà bếp và phòng tắm, tường ngăn bằng kính, đồ nội thất đặt làm theo yêu cầu và trang trí nội thất khác.

Đặc tính

1. Keo silicone biến tính, mô-đun thấp. Độ trong suốt cực cao và độ mờ thấp.
2. Lượng VOCs rất thấp. Không mùi. Không chứa Formaldehyde và phthalates.
3. Tương thích với nhiều chất nền như kính, nhôm, thép không gỉ, nhựa PMMA, gốm, v.v. mà không bị ố.
4. Có thể sơn trên bề mặt đã đóng rắn.

Ứng dụng

1. Ứng dụng trám bít trong nhà với những yêu cầu về độ trong suốt
2. Ứng dụng cho các mục đích chung khác.

Độ chảy	0
Thời gian khô bề mặt	0.3h
Độ đàn hồi	60%
Độ giãn dài tối đa	109%
Độ giãn dài tối đa sau khi ngâm nước	124%

antas-651

Keo Epoxy Chà Ron Gạch

Antas-651 là keo epoxy hai thành phần, keo chà ron đóng rắn nhanh và thân thiện với môi trường. Độ bền cao, chống ẩm, chống ăn mòn, v.v. Được sử dụng rộng rãi cho trang trí trong nhà với nhiều màu sắc đa dạng.

Đặc tính

1. Đóng rắn nhanh với liên kết chắc chắn.
2. Thân thiện với môi trường, VOCs thấp.
3. Đa dạng màu sắc để lựa chọn.

Ứng dụng

Lấp đầy khoảng trống giữa các viên gạch.

Đóng gói

200ml+200ml/bộ, 12bộ/thùng.

Color

Tham khảo trên thẻ màu antas.

Độ chảy	0
Thời gian khô bề mặt	0.8h
Thời gian khô hoàn toàn	25min
Độ bền cắt	3.1MPa
Độ cứng shore D	62

antas-655

antas-655 là keo một thành phần, mô-đun cao, keo biến tính đóng rắn trung tính với nhiệt độ phòng với độ biến động 20%. An toàn và thân thiện với môi trường, VOC thấp, không chứa chất độc hại.

Đặc tính

1. Kết dính tốt với các chất kiểu rỗ như bê tông, xi măng, ván sợi, xốp cách nhiệt EPS ,v.v.
2. Khả năng chống chịu thời tiết tốt.
3. Thân thiện môi trường, lượng VOC cực thấp, không mùi.
4. Có thể sơn bằng sơn nước hoặc chất phủ.
5. Bề mặt mờ.

Ứng dụng

1. Phù hợp với sử dụng cho trang trí, cải tạo nhà cửa, trang trí nội thất.
2. Trám bít chung cho các ứng dụng khác.

Độ chảy	0
Thời gian khô bề mặt	0.5h
Sức căng tại 23°C	0.8MPa
Sự hao hụt trọng lượng nhiệt	0.7%
VOCs	50g/L

Keo Silicone cho Nhà Bếp và Phòng Tắm

Keo silicone Antas nhà bếp và phòng tắm đóng rắn trung tính, chống mốc, keo silicone vệ sinh được thiết kế trám bít chống nước trong nhà bếp, phòng tắm và các ứng dụng chống mốc khác.

Đặc tính

1. Mô-đun thấp, độ đàn hồi cao.
2. Dựa trên đặc tính của Alkoxy, có mùi nhẹ.
3. Chống mốc cực kỳ tốt và hiệu quả.
4. Khả năng dịch chuyển chung 20% .

Ứng dụng


1. Trám bít chống mốc và vi khuẩn trong nhà bếp và phòng tắm.
2. Ứng dụng cho các trám bít chống mốc và vi khuẩn khác.

Màu sắc

Trắng và trong.

Tỷ trọng	1.05g/cm³
Độ chảy	0
Khả năng đàn hồi	92%
Độ giãn dài (23°C)	0.2Mpa
Khả năng chống mốc	Level0

antas[®]
Seal the Deal

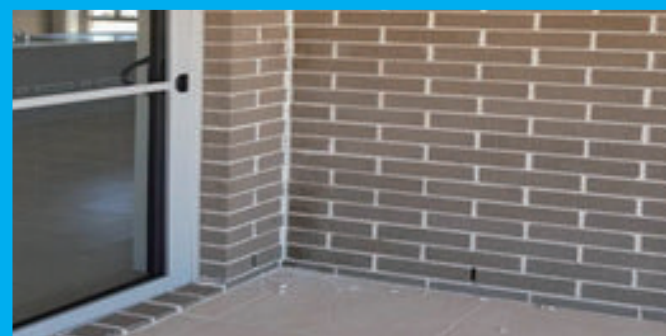

Ultralow VOC



Anti-aging



Wide Bonding Range



Excellent Elasticity




Paintable with paintings

Keo Sử Dụng Cho Xây Dựng Cải Tạo



antas - Keo
MS Đa Năng

352



antas - Keo
MS Chống
Cháy

352FR

antas-352

Keo MS Đa Năng

antas-352 là keo một thành phần, mô-đun thấp, đóng rắn trung tính, được cải tiến kết hợp các lợi ích từ keo polyurethane và keo silicone. Phù hợp để trám bít bê tông, đá cẩm thạch, nhôm và các chất nền khác mà không bị ố.

Đặc tính

- Mô-đun thấp, độ đàn hồi cao, độ giãn dài tốt, khả năng dịch chuyển $\pm 35\%$, giải phóng VOCs thấp.
- Độ bền thời tiết tốt, thân thiện môi trường. Một sự thay thế lý tưởng cho keo trám bít PU.
- Tương thích với nhiều loại chất nền như: kính, nhôm, thép không gỉ, gỗ, gốm, v.v. mà không bị ố.
- Có thể sơn trên bề mặt đã đóng rắn.
- Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C 920, EN ISO 11600, GB/T 14683.

Ứng dụng

- Trám bít các bảng đúc sẵn.
- Làm kín khe co giãn.
- Trám bít chỗ nối của đường và vỉa hè.
- Trám bít cho gỗ, nhôm, kính và các vật liệu thông dụng khác.

Độ chảy	0
Thời gian khô bề mặt	1.3h
Khả năng đàn hồi	91%
Độ bền kéo tại độ giãn dài tối đa	0.36MPa
Độ giãn dài tối đa	418%
Sự hao hụt trọng lượng nhiệt	2.5%
VOC	6g/kg

antas-352FR

Keo MS chống cháy

antas-352FR là keo một thành phần, mô-đun thấp, keo silicone biến tính đóng rắn với khả năng dịch chuyển $\pm 35\%$. Trong trường hợp hỏa hoạn, chất bít kín đóng rắn sẽ chuyển thành một cấu trúc lưới dày đặc để ngăn chặn ngọn lửa và sự lan tỏa nhiệt hiệu quả.

Đặc tính

- Mô-đun thấp, độ đàn hồi cao, độ giãn dài tốt, khả năng dịch chuyển $\pm 25\%$, giải phóng VOCs thấp.
- Độ bền thời tiết tốt, thân thiện môi trường. Một sự thay thế lý tưởng cho keo trám bít PU.
- Tương thích với nhiều loại chất nền như: kính, nhôm, thép không gỉ, gỗ, gốm, v.v. mà không bị ố.
- Có thể sơn trên bề mặt đã đóng rắn.
- Phù hợp với tiêu chuẩn AU 1530.4-2005, EN ISO 11600, GB/T 14683.

Ứng dụng

- Trám bít các bảng đúc sẵn với yêu cầu chống cháy.
- Trám bít cửa nhôm composite chống cháy, cửa sổ và các lối thoát hiểm.

Độ chảy	0
Thời gian khô bề mặt	1.3h
Khả năng đàn hồi	91%
Độ bền kéo tại độ giãn dài tối đa	0.36MPa
Độ giãn dài tối đa	400%
Tỷ lệ hao hụt khối lượng	2.7%
VOC	6g/kg
Khả năng chống cháy	10mm: 4h, 1150°C

antas-205M

Lớp Phủ Chống Ăn Mòn Acrylic Gốc Nước

JT-205M thân thiện môi trường, lớp phủ hoàn thiện chống ăn mòn. Nó được làm từ nhũ tương acrylic sinh nước, bột chống gỉ, chất chống gỉ và các chất hỗ trợ sinh ra từ nước. Không chứa các chất màu có hàm lượng thủy ngân, chì hoặc kim loại nặng khác.

Nó có khả năng chống chịu thời tiết, chống tia cực tím, không bị phai màu. Được sử dụng trên các tòa nhà kết cấu thép, thiết bị cơ khí và bề mặt kim loại khác cùng với sơn lót chống gỉ để bảo vệ bề mặt khỏi bị gỉ và ăn mòn.

Đặc tính

1. VOC thấp, không gây ô nhiễm môi trường trong thời gian sử dụng.
2. Không dễ gây cháy hoặc nổ. Dễ dàng bảo quản và vận chuyển
3. Chống gỉ sét và ăn mòn tuyệt đối.
4. Trám bít và chống thấm ban đầu tốt.

Đóng gói

17.5L/drum, trọng lượng: 20kg

Màu sắc	Theo thẻ màu của Antas
Độ bóng	Flat
Tỷ lệ đóng rắn theo thể tích	40%
Độ phủ lý thuyết	7.5m ² /kg (dry film 40μm)
Tỷ trọng	1.22kg/L
Thời gian khô bề mặt (độ ẩm 50%)	≤0.5h (25°C, 50% humidity)
Thời gian khô hoàn toàn (độ ẩm 50%)	≤5h (25°C, 50% humidity)
Thời gian phục hồi	Min 4h; max 48h (25°C)
Khả năng kết dính	Level 0
Chống va đập	50kg.cm

antas-205D

Lớp Phủ Chống Gỉ Acrylic Gốc Nước

JT-205D là chất phủ thế hệ mới, thân thiện với môi trường, sơn lót chống ăn mòn. Được sản xuất từ nhũ tương acrylic sinh ra trong nước, vật liệu chức năng nano, chất chống gỉ và chất trợ lực. Không chứa dung môi hữu cơ và chất màu có hàm lượng thủy ngân, chì hoặc kim loại nặng khác.

Được sử dụng làm sơn lót chống gỉ cho các công trình kết cấu thép và thiết bị cơ khí. Bên cạnh lớp phủ hoàn thiện của riêng Jointsas, JT-205D cũng có thể phù hợp với lớp phủ dung môi khác.

Đặc tính

1. Lượng VOC thấp, không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình ứng dụng sản phẩm
2. Không phải chất dễ gây cháy hoặc nổ. Vận chuyển và bảo quản dễ dàng.
3. Chống gỉ sét và ăn mòn tuyệt đối.
4. Khả năng trám bít và chống thấm tốt.

5.Đóng gói

17.5L/drum, trọng lượng: 20kg

Màu sắc	iron oxide red, red lead, iron black, medium grey
Tỷ lệ đóng rắn theo thể tích	40%
Độ phủ lý thuyết	8.5m ² /kg (dry film 35μm)
Tỷ trọng	1.32kg/L
Thời gian khô bề mặt (độ ẩm 50%)	≤0.5h (25°C, 50% humidity)
Thời gian khô hoàn toàn (độ ẩm 50%)	≤5h (25°C, 50% humidity)
Thời gian phục hồi	Min 4h; max 48h (25°C)
Khả năng kết dính	Level 0
Chống va đập	50kg.cm

CÔNG TRÌNH CAO TẦNG



Trung tâm Tài chính Xinhui
Xinhui, Trung Quốc

- Chiều cao:** 350m
Sản phẩm sử dụng:
- Keo kết cấu hai thành phần antas-168
 - Keo silicone chống chịu thời tiết antas-193
 - Keo silicone chống chảy antas-176




Trung tâm Mua sắm Quốc tế
Changsha, Trung Quốc

- Chiều cao:** 300m
Sản phẩm sử dụng:
- Keo silicone kết cấu hai thành phần antas-168
 - Keo silicone chống chịu thời tiết antas-193



Trung tâm Tài chính Quốc tế
Fuyao, Nam Ninh, Trung Quốc

- Chiều cao:** 310m
Sản phẩm sử dụng:
- Keo silicone kết cấu hai thành phần antas-168
 - Keo silicone kết cấu một thành phần antas-169
 - Keo chống chịu thời tiết antas-193

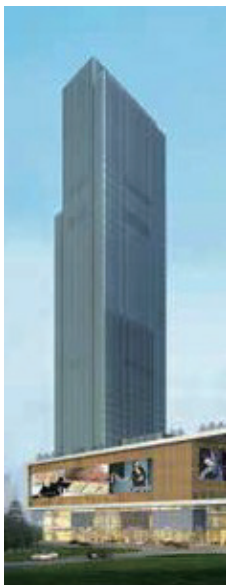

Tòa nhà Oriental International
Zhongshan, Trung Quốc

- Chiều cao:** 260m
Sản phẩm sử dụng:
- Keo silicone kết cấu hai thành phần antas-168
 - Keo silicone kết cấu một thành phần antas-169
 - Keo silicone chống chịu thời tiết antas-193
 - Keo silicone trung tính trong suốt antas-191



Tòa Nhà Fortune
Thẩm Quyển, Trung Quốc

- Chiều cao:** 239.8m
Sản phẩm sử dụng:
- Keo silicone kết cấu hai thành phần antas-168
 - Keo silicone kết cấu một thành phần antas-169
 - Keo chống chịu thời tiết antas-193



Xiamen International Financial Center
Xiamen, Trung Quốc

- Chiều cao:** 342m
Sản phẩm sử dụng:
- Keo chống chịu thời tiết antas-193
 - Keo silicone chống chảy antas-176

DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG



TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH BẮC KINH

- Diện tích:** 430,000m²
Sản phẩm sử dụng:
- Keo kết cấu hai thành phần antas-168-25
 - Keo silicone chống chịu thời tiết antas-193
 - Keo silicone chống chịu thời tiết cho bề mặt đá antas-195



Trung tâm Triển lãm Thể thao Olympic
Hàng Châu (Hội nghị Thượng đỉnh G20)

- Diện tích:** 320,000m²
Sản phẩm sử dụng:
- Keo silicone kết cấu hai thành phần antas-168
 - Keo silicone chống chịu thời tiết antas-193
 - Keo silicone chống chịu thời tiết - Bề mặt đá antas-195

Sân bay Quốc tế Quảng Châu
Baiyun - Terminal II

- Diện tích:** 200,000m²
Sản phẩm sử dụng:
- Keo silicone kết cấu hai thành phần antas-168
 - Keo silicone chống chịu thời tiết antas-193

TÒA NHÀ SIÊU CAO TẦNG



COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA
NEW HEAD QUARTER




MORGAN TOWER




PANORA - PATTAYA - 11-1



LATSAVONG PLAZA, LAO

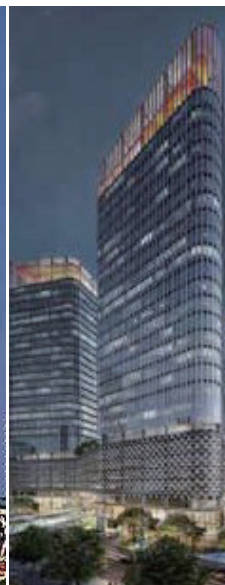

SCREEN-SHOT-2017-07-31-at-
11. 14.46-AM_620x696

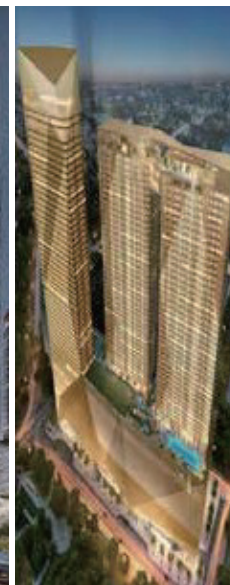

SHANGGRILA HOTEL, CAMBODIA

DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG



FAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITY, VLADIVOSTOK,
NGA



FOREST CITY, MALAYSIA



MALABO CONFERENCE CENTER, EQUATORIAL GUINEA



SÂN BAY PALMEROLA



RAY RESITANCE



THE GALAXY MACAU

THỜI TIẾT KHÁC NGHIỆT



Sân bay Ganzhi Gesser
Gnazi, Trung Quốc

Độ cao: 4068m
Có bức xạ cực lạnh và tia cực tím cao
Sân phẩm sử dụng:
Keo chống chịu thời tiết - antas-193
Keo chống chịu thời tiết - bề mặt đá antas-195



Bảo Tàng Văn Hóa Tây
Tạng, Qinghai, Trung
Quốc

Thuộc khu vực UV cao
Sân phẩm sử dụng:
Keo silicone kết cấu hai thành phần antas-168
Keo chống chịu thời tiết - bề mặt đá antas-195
Keo chống chịu thời tiết antas-193



Đại học Liên Bang Viễn Đông

Vladivostok, Nga
Sân phẩm sử dụng:
Keo silicone kết cấu hai thành phần antas-168
Keo silicone kết cấu một thành phần antas-169
Keo chống chịu thời tiết antas-193



Khách sạn Sa mạc
Ninh Hạ, Trung Quốc

Khu vực: Sa mạc Tengger, khi hậu mùa sa mạc
Chênh lệch nhiệt độ ban ngày: $\geq 65^{\circ}\text{C}$
Chênh lệch nhiệt độ bề mặt: $\geq 100^{\circ}\text{C}$
Độ ẩm: 10-15%
Sân phẩm sử dụng:
Keo silicone chống chịu thời tiết cao antas-193-25



Guangzhou Jointas Chemical Co., Ltd

Add.: 2&5 Floor, Building 6, No.62 Nanxiangyilu,
High-tech Industry Development Zone, Guangzhou510663, China
M: 0086-20-85576000 W: www.jointas-chemical.com