



**KHAI DUC THANH
GROUP**



**NHÀ MÁY NHÔM
XINGFAWINDOW
CATALOGUE**

01 TỔNG QUAN

Thông điệp của Chủ tịch	08
Tổng quan thương hiệu XFA	10
Cột mốc phát triển	12
Năng lực cốt lõi	14
Chứng nhận	15
Quy trình sản xuất	16

02 SẢN PHẨM

Cửa đi hệ XFA55	18
Cửa đi xếp trượt hệ XFA 55, XFA63	24
Cửa đi trượt hệ XFA93	28
Cửa đi mở quay hệ XFA1000	32
Cửa đi hệ vát cạnh XFA55	38
Cửa sổ mở hệ XFA55 - XFA1000	42
Cửa sổ lùa hệ XFA93	48
Cửa sổ/ cửa lùa hệ vát cạnh XFA55	54
Mặt dựng hệ XFA65	56
Cửa cuốn CN Đức KDT ALLUDOOR	60

03 KHÁCH HÀNG CỦA XINGFAWINDOW





DANH MỤC SẢN PHẨM

TỰ HÀO NHÔM VIỆT CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

18 CỬA ĐI MỞ QUAY HỆ XFA55



24 CỬA ĐI XẾP TRƯỢT HỆ XFA55, XFA63



28 CỬA ĐI TRƯỢT HỆ XFA93



32 CỬA ĐI MỞ QUAY HỆ XFA1000



38 CỬA ĐI HỆ VÁT CẠNH XFA55



42 CỬA SỔ MỞ HỆ XFA55, XFA1000



48 CỬA SỔ LÙA HỆ XFA93



54 CỬA SỔ/CỬA LÙA HỆ VÁT CẠNH XFA55



56 MẶT DỰNG HỆ XFA65



60 CỬA CUỐN CN ĐỨC KDT ALLUDOOR



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Ưu điểm của nhôm:

- Nhẹ và bền
- Chống ăn mòn
- Thẩm mỹ
- Không độc
- Không đánh lửa
- Không từ tính
- Hệ số phản chiếu cao
- Dễ gia công cơ khí
- Dễ hàn nối

Thành phần hóa học (Hợp kim nhôm: 6061, 6063, 6005)

MÁC NHÔM	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
6061	0.4 – 0.8	0.7	0.15 – 0.4	0.15	0.8 – 0.12	0.04 – 0.35	0.25	0.15	Còn lại
6063	0.2 – 0.6	0.35	0.1	0.1	0.45 – 0.9	0.1	0.1	0.1	Còn lại
6005	0.6 – 0.9	0.35	0.1	0.1	0.4 – 0.6	0.1	0.1	0.1	Còn lại

Cơ Tính (N/m²)

	GIỚI HẠN BỀN KÉO	GIỚI HẠN BỀN NÉN	ĐỘ GIÃN DÀI
Hợp kim nhôm A6061-T5	Nhỏ nhất 240	Nhỏ nhất 205	Nhỏ nhất 8%
Hợp kim nhôm A6063-T5	Nhỏ nhất 150	Nhỏ nhất 110	Nhỏ nhất 8%
Hợp kim nhôm A6005-T5	Nhỏ nhất 260	Nhỏ nhất 215	Nhỏ nhất 8%



XINGFAWINDOW

NHÀ MÁY NHÔM
XINGFAWINDOW

CỬA CUỐN KHẢI DỨC THÀNH CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU



0983 773 779
nhomxingfawindow.com

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH

Kính gửi Quý Đối Tác và Khách hàng,

"VỚI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG DÀI HƠN 15 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN, KHAIDUC THANH GROUP NÓI CHUNG HAY NHÀ MÁY NHÔM XINGFAWINDOW NÓI RIÊNG TỰ HÀO ĐÃ TẠO RA NHỮNG SẢN PHẨM NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH THƯƠNG HIỆU XFA CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU MANG ĐẾN CHO NHỮNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỰ AN TOÀN, THẨM MỸ VÀ HIỆN ĐẠI CHO THỜI ĐẠI MỚI."

NHÀ MÁY NHÔM XINGFAWINDOW được thành lập từ năm 2015 tiền thân là Công ty TNHH Cơ Khí – Sản Xuất – Thương Mại và Dịch Vụ Khải Đức Thành với mục tiêu sản xuất, chế tạo những sản phẩm nhôm thanh định hình dùng trong xây dựng và công nghiệp.

NHÀ MÁY NHÔM XINGFAWINDOW hướng đến mô hình nhà máy sản xuất bền vững và hiện đại, tương đồng không kém với nước phát triển trên thế giới. Chúng tôi tập trung đầu tư nhà máy với quy mô lớn với các hạng mục nguyên vật liệu, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và chế độ phúc lợi công nhân viên tốt nhất. Nhằm đảm bảo nhà máy được vận hành lâu bền, hiệu quả và an toàn.

Vì vậy, sản phẩm nhôm XINGFAWINDOW có những ưu điểm và tính năng vượt trội, khắc phục những nhược điểm của loại nhôm thông thường, đảm bảo cung cấp ra thị trường nhôm những sản phẩm chất lượng cao, bền và thẩm mỹ....

Với tôn chỉ mang đến cho thị trường nhôm Quốc Tế nói chung và Việt Nam nói riêng những sản phẩm hàng Việt chất lượng tốt nhất. NHÀ MÁY NHÔM XINGFAWINDOW nỗ lực xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp uy tín, chuyên nghiệp và là niềm tin vững chắc cho các đối tác trong và ngoài nước.

Kính chúc Quý vị sức khỏe và thành công!
Trân trọng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN VĂN KHẢI





TỔNG QUAN THƯƠNG HIỆU XINGFAWINDOW



TÂM NHÌN

Tạo ra thương hiệu sản phẩm về nhôm chất lượng cao của những con người Việt. Khẳng định doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ ngành nhôm thế giới.



SỨ MỆNH

NHÀ MÁY NHÔM XINGFAWINDOW tâm niệm và cam kết theo đuổi sứ mệnh cung cấp những sản phẩm và dịch vụ cao nhất cho người tiêu dùng trong và ngoài nước góp phần vào sự nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước cụ thể:

- Nâng tầm chất lượng nhôm Việt Nam sánh ngang nhập khẩu, đặc biệt là hàng Trung Quốc.
- Nỗ lực cải tiến và nâng cao năng lực sản xuất để luôn đồng hành và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các đối tác trong và ngoài nước.
- Đưa ra các cam kết bảo hành và gia tăng giá trị cho khách hàng trước và sau bán hàng.



GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT

- Chất lượng nguyên liệu nhập khẩu đầu vào được kiểm tra chặt chẽ bằng các trang thiết bị hiện đại như Spectro (Đức), hợp kim Billet đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế AL6063-T5 nhập khẩu từ Úc và Malaysia
- Quy trình sản xuất khép kín theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
- Chất lượng sản phẩm: sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam, đảm bảo độ bền, tính thẩm mỹ, tính hiện đại, tính tiện lợi. Hệ thống sơn tĩnh điện Nordson (Mỹ) được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo hành sơn 25 năm của tập đoàn Akzononel (Hà Lan)



LỜI HỨA

- Cam kết trở thành một doanh nghiệp phát triển theo tôn chỉ vì mục tiêu: phát triển xã hội - phục vụ cộng đồng - bảo vệ môi trường.
- Tiên phong trong nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất nhằm mang đến cho người Việt Nam những sản phẩm chất lượng cao, bền và đẹp với mức giá ổn định góp phần tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ và bền vững cho mọi công trình.

160+

Cán bộ nhân viên chính và kỹ thuật

250+

Công nhân phổ thông

5.000m²

Tổng kho với diện tích 5000 m² tại
Bình Chánh.

42.000m²

Tổng diện tích nhà máy

600

tấn nhôm
tháng

Năng lực sản xuất: 600 tấn nhôm/tháng.

VỚI SỰ HOÀ HỢP GIỮA **KINH NGHIỆM VÀ SỨC TRẺ SÁNG TẠO**
ĐẦY NHIỆT HUYẾT, CHÚNG TÔI SẴN SÀNG ĐEM ĐẾN CHO
KHÁCH HÀNG **MỘT SẢN PHẨM TỐT NHẤT**

CỘT MỐC PHÁT TRIỂN

TIÊN PHONG TRONG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN VÀO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NHẰM MANG ĐẾN CHO NGƯỜI VIỆT NAM NHỮNG SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO, BỀN VÀ ĐẸP VỚI MỨC GIÁ ỔN ĐỊNH **GÓP PHẦN TẠO NÊN VẺ ĐẸP HOÀN MỸ VÀ BỀN VỮNG CHO MỌI CÔNG TRÌNH.**

2005 - 2014

Thành lập CTY TNHH CƠ KHÍ – SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ KHẢI ĐỨC THÀNH sản xuất và phân phối các sản phẩm: nhôm nhãn hiệu XFA, cửa cuốn Đức ALLUDOOR và phụ kiện ngành nhôm với diện tích nhà máy 10.000m² tại Bình Chánh.



2015 - 2017

Khởi công xây dựng nhà máy nhôm với quy mô và máy móc hiện đại hơn mang tên CTY CP CƠ KHÍ NHÔM XINGFAWINDOW – NHÀ MÁY NHÔM XINGFA với nhãn hiệu sản phẩm được đăng ký độc quyền tại Cục sở hữu trí tuệ XFA và ALLUDOOR.



TỔNG QUAN

Thông điệp của Chủ tịch Tổng quan thương hiệu XFA Cột mốc phát triển Năng lực cốt lõi Chứng nhận chất lượng Quy trình sản xuất

2017 - 2018

Xây dựng tổng kho Khải Đức Thành với diện tích 5000 m².



2019 - Đến nay

Nâng tầm năng lực sản xuất nhôm với sản lượng 600 tấn nhôm/tháng và đáp ứng được yêu cầu khắc khe của thị trường.



TỔNG QUAN

Thông điệp của Chủ tịch Tổng quan thương hiệu XFA Cột mốc phát triển Năng lực cốt lõi Chứng nhận chất lượng Quy trình sản xuất

NĂNG LỰC CỐT LÕI



NGUỒN NHÂN LỰC

NHÀ MÁY NHÔM XINGFAWINDOW sở hữu một đội ngũ kỹ thuật và công nhân viên tâm huyết và xuất sắc trong suốt 15 năm đã từng tham gia nhiều dự án lĩnh vực sản phẩm nhôm. **Với sự hoà hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ sáng tạo.** Chúng tôi sẵn sàng đem đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ trước mua và sau mua tốt nhất.



HẠ TẦNG KỸ THUẬT

NHÀ MÁY NHÔM XINGFAWINDOW được xây dựng tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích nhà máy **42.000m²** và **Tổng kho KHẢI ĐỨC THÀNH 5.000m²**. Được các chuyên gia trong ngành đánh giá là một nhà máy quy mô và hiện đại với hệ thống máy móc và dây chuyền công nghệ được chuyển giao từ các tập đoàn từ Mỹ, Đức, Hà Lan và Đài Loan như: Spectro, Nordson, Akzonobel, Elcometer.

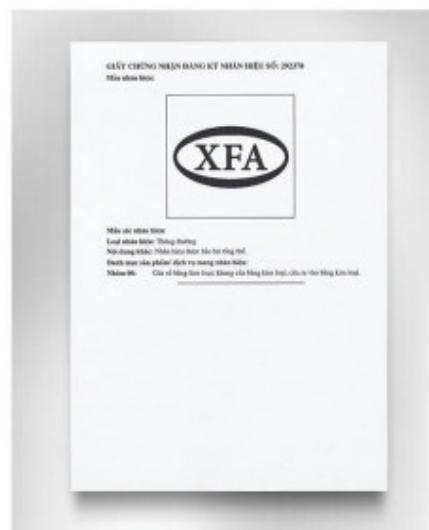
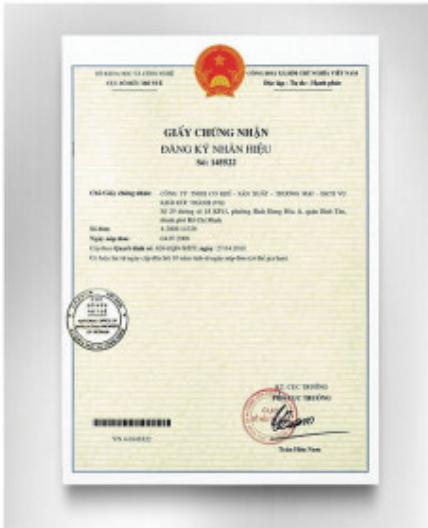
42.000m²

Tổng diện tích nhà máy

5.000m²

Tổng diện tích kho

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG



QUY TRÌNH SẢN XUẤT

NHÀ MÁY NHÔM XINGFAWINDOW được trang bị các máy móc và dây chuyền công nghệ được chuyển giao từ các tập đoàn từ Mỹ, Đức, Hà Lan và Đài Loan.

Quy trình sản xuất khéo kín theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.



Nhôm thô



Xử lý bề mặt



Sơn tĩnh điện (Nordson - Mỹ)



Phôi nguyên liệu (Ingot)

01



Lò luyện kim

02



Phòng thí nghiệm

05



Phôi Billet

04



Khuôn mẫu Billet

03



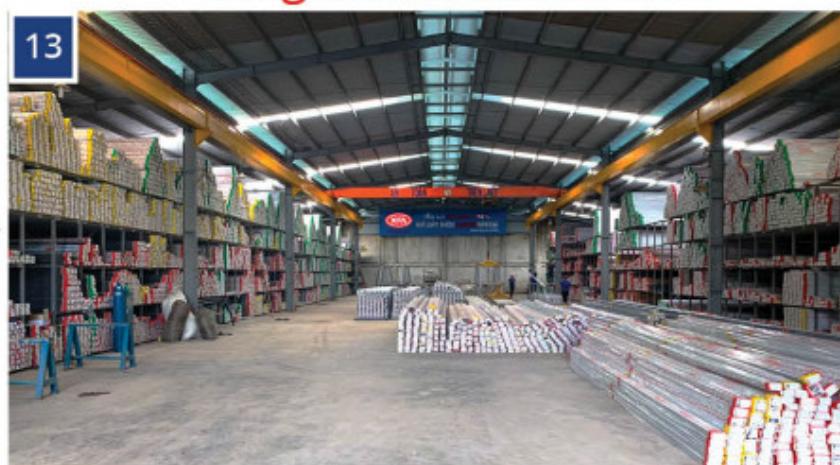
Đóng gói & dán phim bảo vệ

12



Tổng kho Khải Đức Thành

13



2.1

HỆ CỬA ĐI XINGFAWINDOW

CỬA ĐI MỞ QUAY HỆ XFA55

Cửa đi chính vốn là mặt tiền giới thiệu và bảo vệ cho ngôi nhà của bạn. Cửa đi nhôm hệ XFA được lắp ghép từ những thanh nhôm mang thương hiệu XFA được sản xuất tại NHÀ MÁY NHÔM XINGFAWINDOW sử dụng nhôm hợp kim đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế AL6063-T5. Giúp cửa đi chịu được lực tốt, bền đẹp, rất khó bị cong vênh.



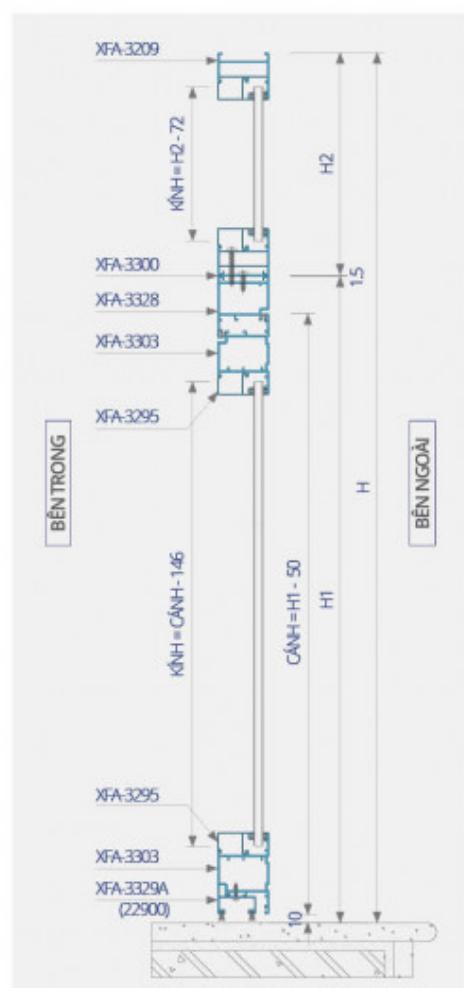
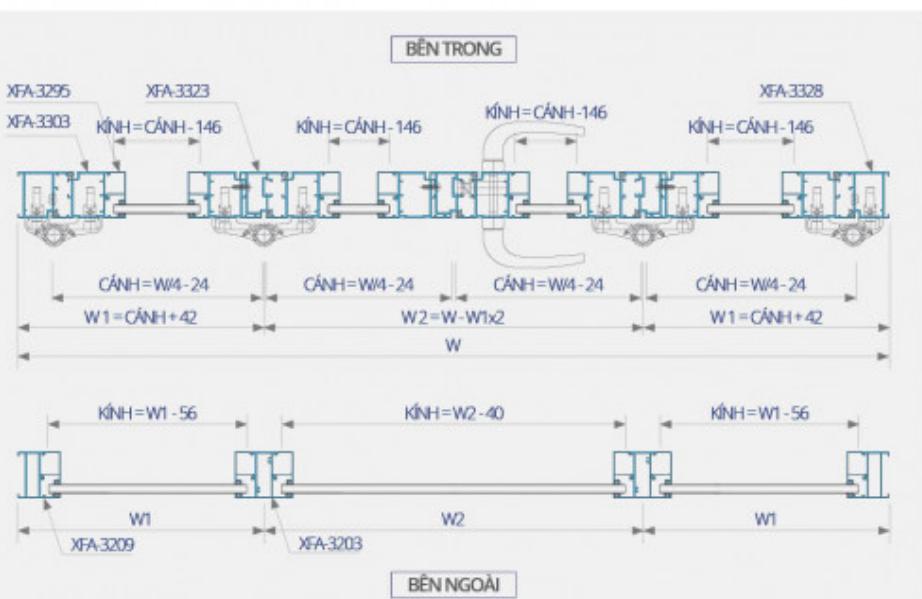
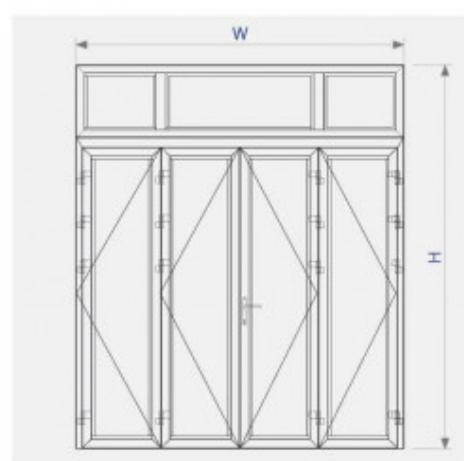


CỬA ĐI MỞ QUAY HỆ XFA55

Cửa đi mở quay 4 cánh hệ XFA55



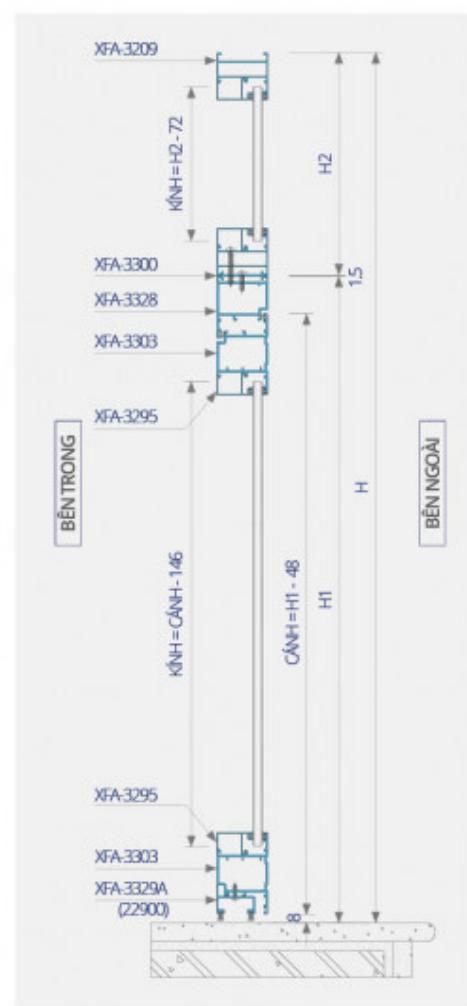
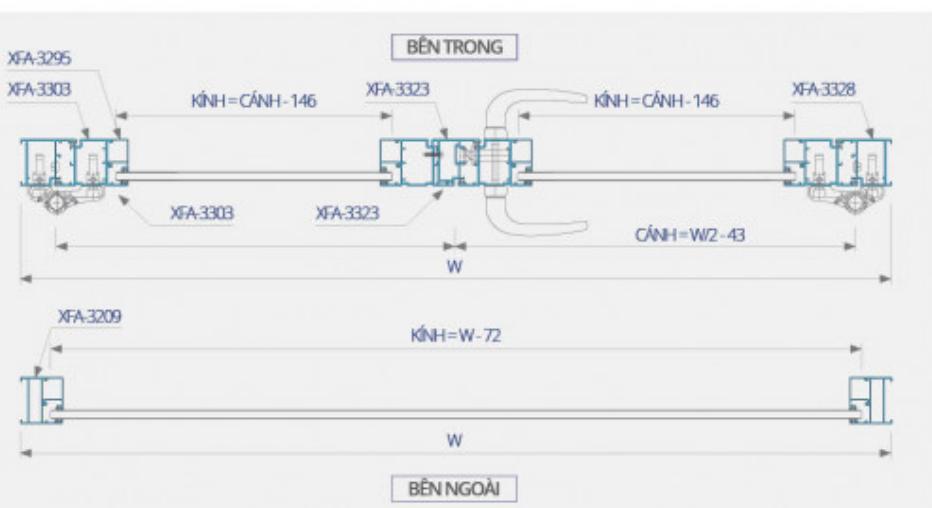
Sơ đồ lắp ráp cửa đi mở quay
4 cánh hệ XFA55



Cửa đi mở quay 2 cánh hệ XFA55



Sơ đồ lắp ráp cửa đi mở quay
2 cánh hệ XFA55

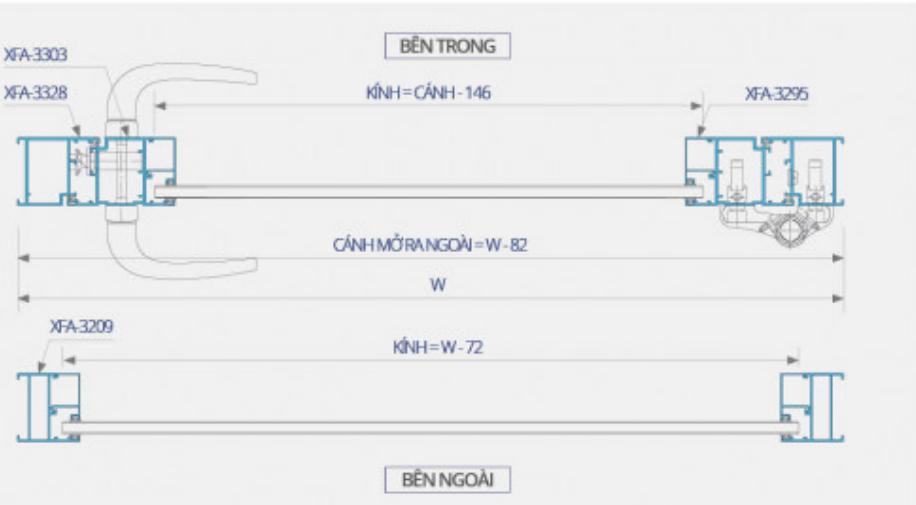
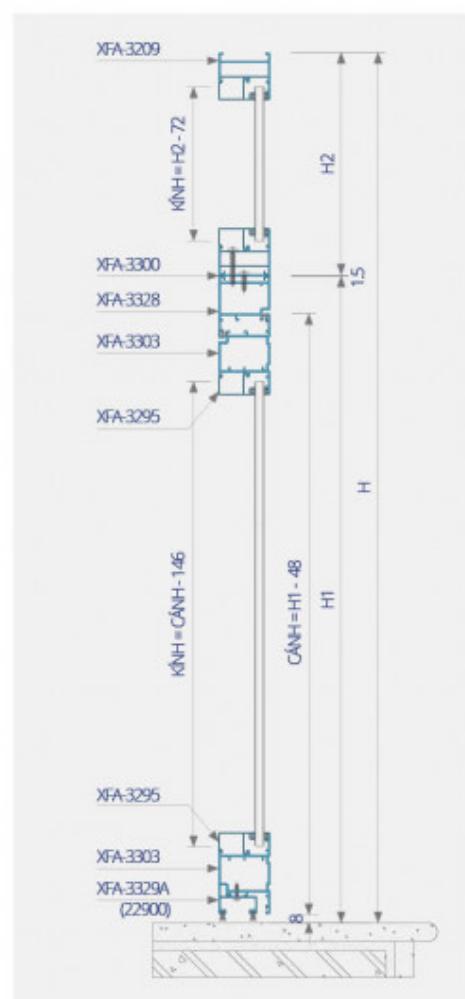
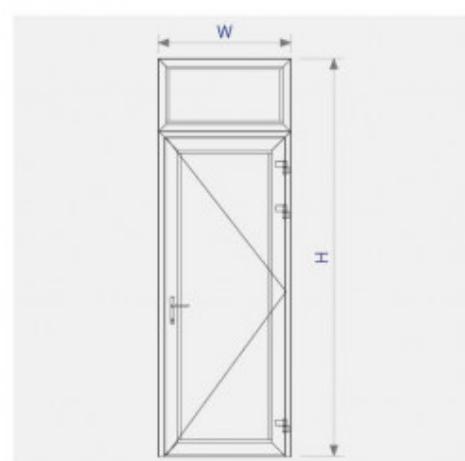


CỬA ĐI MỞ QUAY HỆ XFA55

Cửa đi mở quay 1 cánh hệ XFA55




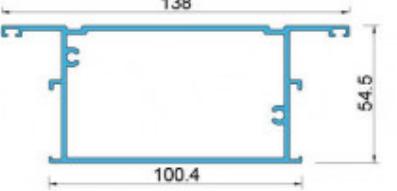

















Sơ đồ lắp ráp cửa đi mở quay
1 cánh hệ XFA55





Mặt cắt hệ XFA55 (Độ dày 1.2 - 1.4 - 1.8 - 2.0 mm)

Khung bao cửa đi	Cánh cửa đi mở ngoài	Cánh cửa đi mở trong	Cánh cửa đi ngang dưới	
 <p>XFA-3328 T=2.0mm W=1.22 Kg/m</p>	 <p>XFA-3303 T=2.0 W=1.42 Kg/m</p>	 <p>XFA-3322 T=2.0 W=1.44 Kg/m</p>	 <p>XFA-3304 T=1.8 W=1.90 Kg/m</p>	
Ốp đáy cánh cửa đi	Ốp đáy cánh cửa đi	Đỗ động cánh cửa đi	Đỗ động cánh cửa (Dùng chung cửa đi & cửa sổ)	Nẹp nối khung (nhỏ)
 <p>XFA-3329A T=1.8mm W=0.476 Kg/m</p>	 <p>XFA-3329 T=1.6mm W=0.43 Kg/m</p>	 <p>XFA-3323 T=1.4mm W=0.931 Kg/m</p>	 <p>XFA-3323A T=1.4mm W=0.89 Kg/m</p>	 <p>XFA-3300 T=1.8mm W=0.345 Kg/m</p>
Nẹp nối khung (lớn)	Nối khung 90°	Lá sách (Louver)	Khung lá sách (Louver)	Locking bar
 <p>XFA-3310 T=1.6mm W=1.308 Kg/m</p>	 <p>XFA-3326 T=2.0mm W=1.260 Kg/m</p>	 <p>XFA-192 T=1.2mm W=0.317 Kg/m</p>	 <p>XFA-1283 T=1.2mm W=0.36 Kg/m</p>	 <p>XFA-459 T=1.8mm W=0.319 Kg/m</p>
Pano (Lambr)	Kép góc cửa đi (Khung bao+ Cánh)	Nẹp kính (Kính dưới 12mm)	Nẹp kính (Kính dưới 24mm)	Nẹp kính (Kính dưới 26mm)
 <p>XFA-F077 T=1.0mm W=0.664 Kg/m</p>	 <p>XFA-347 T=4.0mm W=4.92 Kg/m</p>	 <p>XFA-3295 T=1.0mm W=0.28 Kg/m</p>	 <p>XFA-3236 T=1.0mm W=0.227 Kg/m</p>	 <p>XFA-3286 T=1.0mm W=0.223 Kg/m</p>

2.2

XINGFAWINDOW

CỬA ĐI XẾP TRƯỢT HỆ XFA55

Cửa đi xếp trượt hệ XFA55 là một sự kết hợp thông minh - tối ưu hoá của cửa đi - cửa lùa và được khoác lên mình những màu sắc sang trọng bằng hệ thống sơn tĩnh điện Nordson (Mỹ) được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo hành sơn lên đến 25 năm của tập đoàn Akzonobel (Hà Lan). Giúp mở rộng không gian giao tiếp giữa trong nhà và ngoài trời.



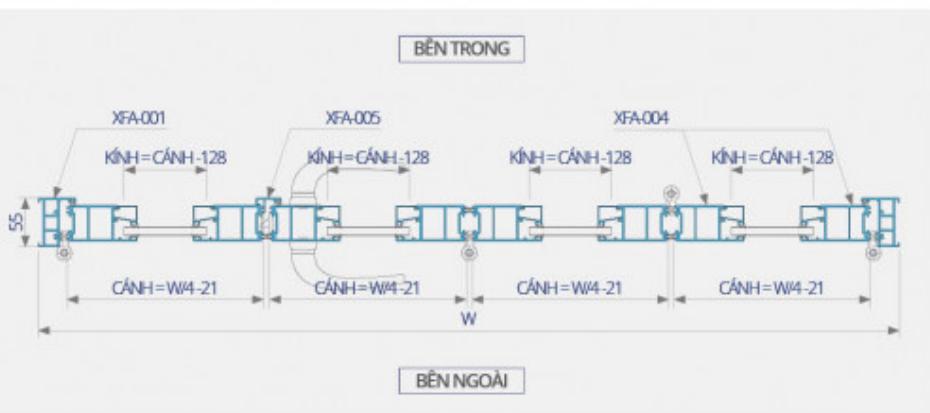
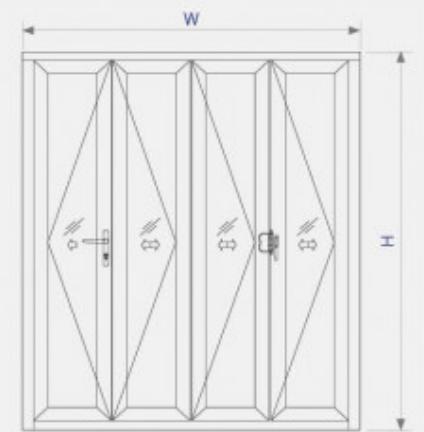


CỬA ĐI XẾP TRƯỢT HỆ XFA55, XFA63

Cửa đi xếp trượt hệ XFA55, XFA63



Sơ đồ lắp ráp cửa đi xếp trượt
hệ XFA55





Mặt cắt cửa đi xếp trượt hệ XFA55 (Độ dày 2.0 mm), XFA63 (Độ dày 1.5 mm),

Khung bao đứng	Khung bao ngang trên	Khung bao ngang dưới	Khung bao ngang dưới	Nẹp mốc cánh
<p>XFA-001 T=2.0mm W=1.163 Kg/m</p>	<p>XFA-002 T=5.0mm W=2.034 Kg/m</p>	<p>XFA-003A T=2.0mm W=0.945 Kg/m</p>	<p>XFA-004 T=2.0mm W=1.46 Kg/m</p>	<p>XFA-005 T=1.5mm W=0.251 Kg/m</p>
Nẹp kính (dùi 13mm)	Nẹp kính (dùi 20mm)	Kèm góc cánh	Khung bao đứng	Khung bao ngang trên
<p>XFA-5016 T=1.0mm W=0.253 Kg/m</p>	<p>XFA-5026 T=1.0mm W=0.21 Kg/m</p>	<p>XFA-1697 T=2.6mm W=2.189 Kg/m</p>	<p>XFA-F606 T=1.5mm W=1.027 Kg/m</p>	<p>XFA-F605 T=3.0mm W=3.107 Kg/m</p>
Khung bao dưới (ray nổi)	Khung bao dưới (ray âm)	Cánh cửa xếp	Cánh cửa xếp (có lỗ vít)	Ốp che mưa
<p>XFA-F607 T=1.5mm W=1.053 Kg/m</p>	<p>XFA-F2435 T=1.5mm W=1.351 Kg/m</p>	<p>XFA-F523 T=1.5mm W=1.254 Kg/m</p>	<p>XFA-F522 T=1.5mm W=1.336 Kg/m</p>	<p>XFA-F519 T=1.2mm W=0.177 Kg/m</p>
Nẹp mốc cánh	Nẹp kính	Kèm góc	Kèm góc (C3208)	
<p>XFA-F520 T=1.3mm W=0.241 Kg/m</p>	<p>XFA-F521 T=1.0mm W=0.222 Kg/m</p>	<p>XFA-F417 T=4.0mm W=5.228 Kg/m</p>	<p>XFA-C107 T=8.7mm W=1.52 Kg/m</p>	

2.3

HỆ CỬA ĐI XINGFAWINDOW

CỬA ĐI TRƯỢT HỆ XFA93

Cửa đi trượt hệ XFA93 mang kiểu dáng sang trọng của thời đại mới tiết kiệm không gian và sự an toàn cho ngôi nhà của bạn. Có nhiều màu sắc: trắng sữa, màu ghi xám, màu nâu ánh kim và màu đen Với kiểu dáng sang trọng, phong cách hiện đại, thích hợp với nhiều loại công trình như Villa biển hoặc biệt thự phố.



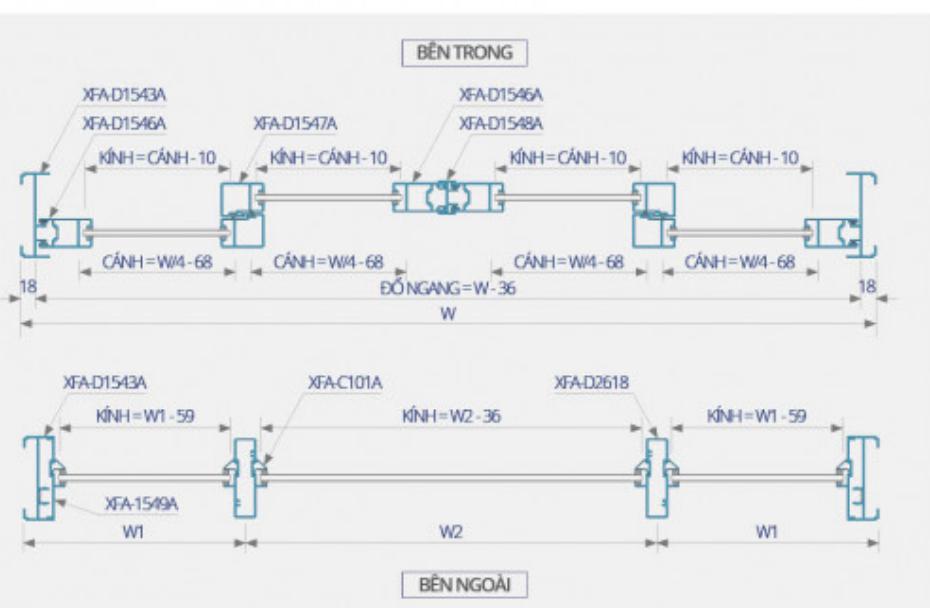
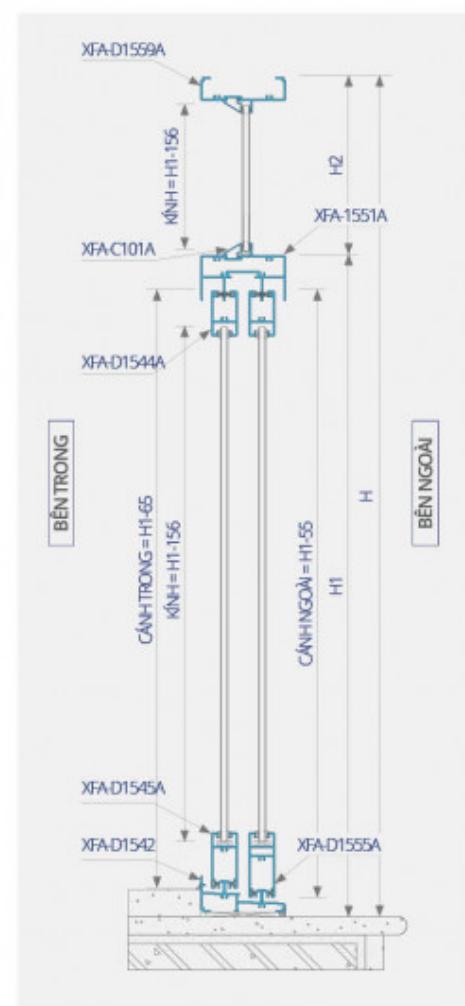
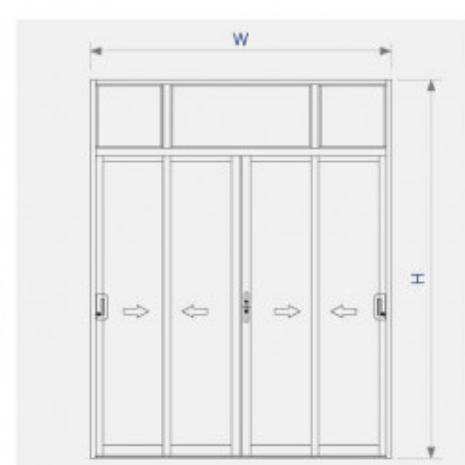


CỬA ĐI TRƯỢT HỆ XFA93

Cửa đi trượt 4 cánh hệ XFA93



Sơ đồ lắp ráp cửa đi trượt 4 cánh hệ XFA93





Mặt cắt cửa đi trượt 4 cánh hệ XFA93 (Độ dày 1.6 - 2.0 mm)

Khung bao ngang trên	Khung bao ngang giữa	Khung bao đứng lùa	Khung bao ngang dưới	Khung bao ngang dưới
<p>XFA-D1541 A T=1.8mm W=1.2 Kg/m</p>	<p>XFA-D1551A T=2.0mm W=2.172 Kg/m</p>	<p>XFA-D1543A T=1.6mm W=0.922 Kg/m</p>	<p>XFA-D1942 T=1.6mm W=1.312 Kg/m</p>	<p>XFA-D1942A T=1.6mm W=1.148 Kg/m</p>
Khung bao vách kính	Đỗ cố định vách kính	Cánh đứng tròn	Cánh đứng móc	Cánh ngang trên
<p>XFA-D1559A T=1.8mm W=0.954 Kg/m</p>	<p>XFA-D2618 T=1.7mm W=1.421 Kg/m</p>	<p>XFA-D1546A T=1.6mm W=1.066 Kg/m</p>	<p>XFA-D1547A T=1.6mm W=0.899 Kg/m</p>	<p>XFA-D1544A T=1.6mm W=0.807 Kg/m</p>
Cánh ngang dưới (trong)	Cánh ngang dưới (ngoài)	Trung gian cửa 4 cánh	Đế + nẹp sập	Nẹp kính
<p>XFA-D1545A T=1.6mm W=0.833 Kg/m</p>	<p>XFA-D1555A T=1.6mm W=1.049 Kg/m</p>	<p>XFA-D1548A T=1.8mm W=0.557 Kg/m</p>	<p>XFA-3243 T=0.9mm W=0.165 Kg/m</p>	<p>XFA-C101 T=0.9mm W=0.124 Kg/m</p>
<p>XFA-D 26146 T=2.0mm W=1.33 Kg/m</p>	<p>XFA-D 28127 T=2.0mm W=1.303 Kg/m</p>	<p>XFA-D 26144 T=2.0mm W=1.115 Kg/m</p>	<p>XFA-D1637 T=2mm W=1.906 Kg/m</p>	<p>XFA-D1508A T=1.2mm W=0.233 Kg/m</p>
Cánh đứng tròn	Cánh đứng móc	Cánh ngang trên	Cánh đứng có tay cầm	Ốp cánh kính hộp

2.4

HỆ CỬA ĐI XINGFAWINDOW

CỬA ĐI MỞ QUAY HỆ XFA1000

Cửa đi XFA1000 được sử dụng khung bao lớn hơn giúp tăng độ chắc chắn, mang lại sự đẳng cấp, sang trọng với màu sắc đa dạng như trắng, xám ghi, nâu và vân gỗ đỏ bằng hệ thống sơn tĩnh điện Nordson (Mỹ) được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo hành sơn lên đến 25 năm của tập đoàn Akzonobel (Hà Lan) được sử dụng nhiều tại các công trình biệt thự nhà phố sang trọng và cao cấp.

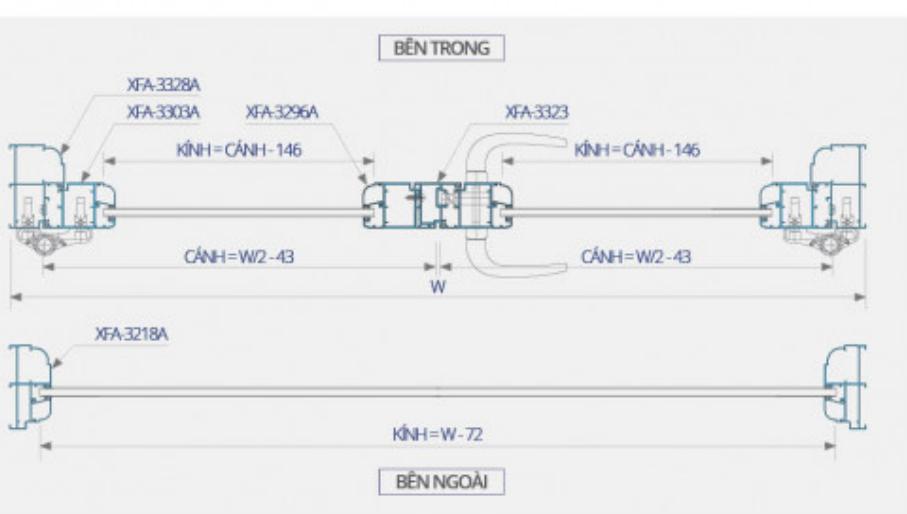
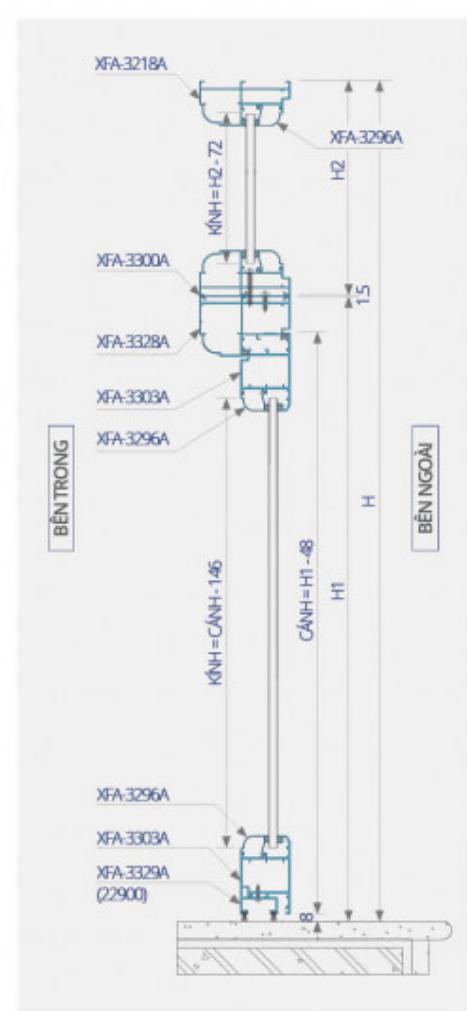
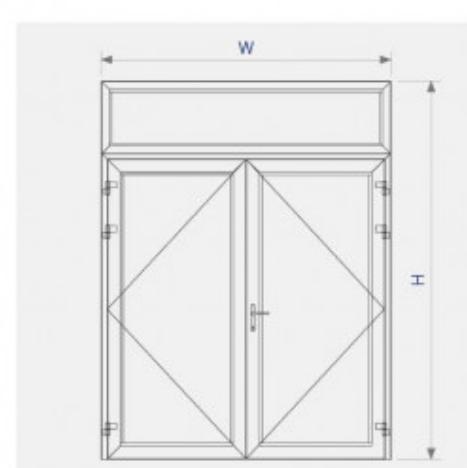




CỬA ĐI MỞ QUAY HỆ XFA1000

Cửa đi mở quay 2 cánh hệ XFA1000

Sơ đồ lắp ráp cửa đi mở quay 2 cánh hệ XFA1000

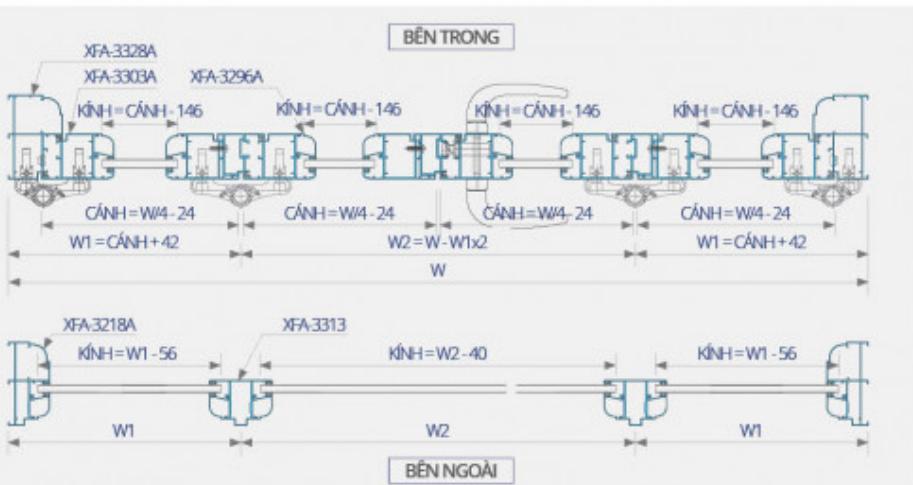
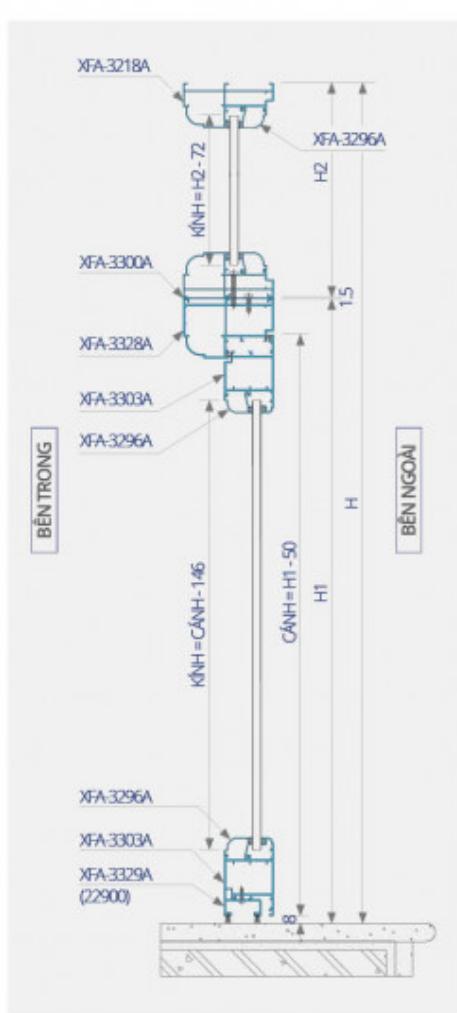
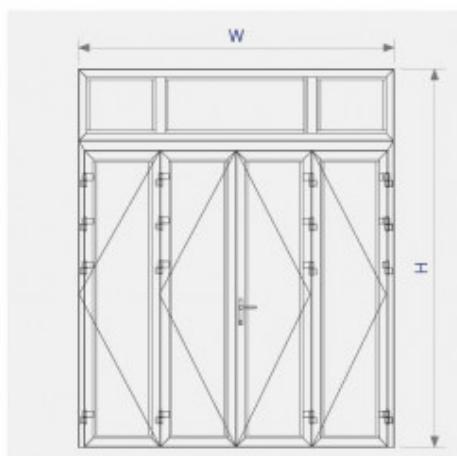


CỬA ĐI MỞ QUAY HỆ XFA1000

Cửa đi mở quay 4 cánh hệ XFA1000



Sơ đồ lắp ráp cửa đi mở quay 4 cánh hệ XFA1000





Mặt cắt cửa đi & cửa sổ mở quay XFA1000 (Độ dày 1.2 - 2.0 mm)

Khung bao cửa đi	Cánh mở ngoài (bo)	Cánh mở trong (bo)	Đỗ trung gian	Nẹp kính (bo)
 XFA-3328A T=2.0mm W=1.904 Kg/m	 XFA-C3303A T=2.0mm W=1.416 Kg/m	 XFA-3332A T=2.0mm W=1.41 Kg/m	 XFA-3313A T=1.4mm W=1.56 Kg/m	 XFA-3296A T=1.0mm W=0.213 Kg/m
Khung bao cửa đi	Cánh mở ngoài	Cánh mở trong	Khung bao cố định	Cánh cửa sổ (bo)
 XFA-3328 T=2.0mm W=1.22 Kg/m	 XFA-3303 T=2.0mm W=1.42 Kg/m	 XFA-3323 T=2.0mm W=1.44 Kg/m	 XFA-3218A T=1.2mm W=1.18 Kg/m	 XFA-3202A T=1.2mm W=0.96 Kg/m
Cánh mở ngoài (không nẹp)	Cánh cửa sổ (bo không nẹp)	Ốp đáy cánh cửa đi	Nẹp nối khung (hệ 1000)	Ốp đáy cánh cửa đi
 XFA-C3303B T=1.2mm W=1.12 Kg/m	 XFA-C3202B T=1.2mm W=1.05 Kg/m	 XFA-3329 T=1.6mm W=0.43 Kg/m	 XFA-C3300A T=1.5mm W=0.47 Kg/m	 XFA-3329A T=1.8mm W=0.476 Kg/m
Đỗ động cánh cửa đi	Đỗ động cánh cửa đi (Dùng chung cửa đi & cửa sổ)	Ke góc cửa đi	Nẹp kính (kính 24mm)	Nẹp kính (kính 19mm)
 XFA-3323 T=1.4mm W=0.931 Kg/m	 XFA-3323A T=1.4mm W=0.89 Kg/m	 XFA-347 T=4.0mm W=4.92 Kg/m	 XFA-3311 T=1.0mm W=0.195 Kg/m	 XFA-3226 T=1.0mm W=0.198 Kg/m



2.5

HỆ CỬA ĐI XINGFAWINDOW

CỬA ĐI HỆ VÁT CẠNH XFA55

Cửa đi hệ vát cạnh XFA55 thế hệ mới là sự kết tinh sáng tạo trong thiết kế kiến trúc. Thanh nhôm có các đường vát cạnh tăng tính thẩm mỹ, hạn chế tối đa bụi bẩn và nước bám vào các khe cửa giúp dễ dàng vệ sinh. Vật liệu được sử dụng rộng khắp cho các công trình nhà dân dụng, cao ốc và văn phòng.



Toilets
Waiting area

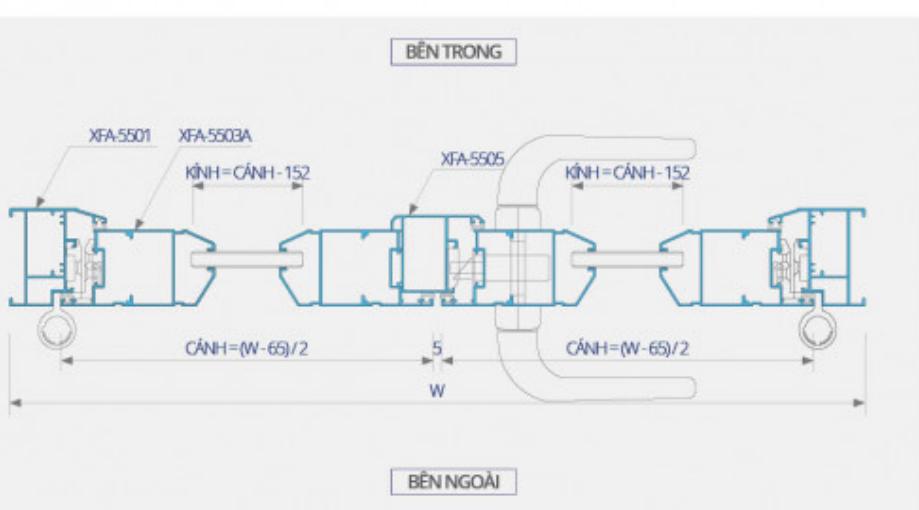
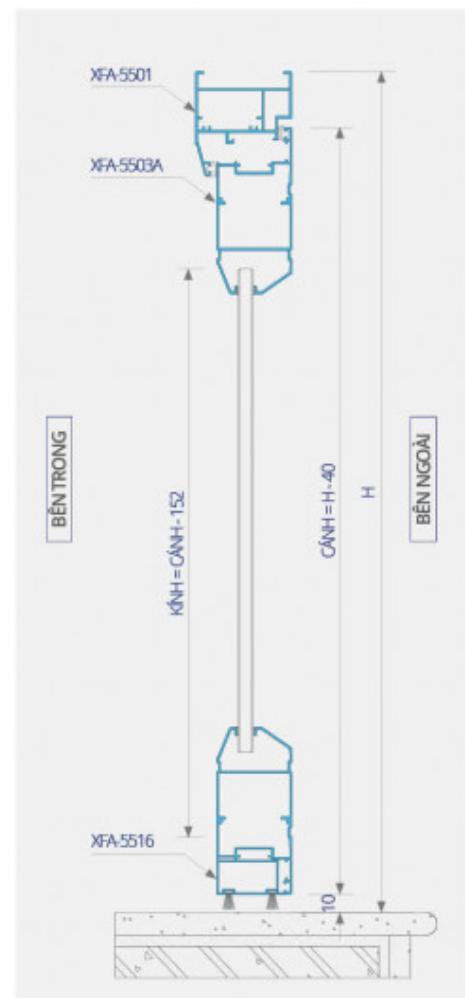
STAFF ONLY

CỬA ĐI, CỬA SỔ VÁT CẠNH VÀ CỬA LÙA HỆ XFA55


















Cửa đi mở quay 2 cánh hệ XFA55



Sơ đồ lắp ráp cửa đi mở quay 2 cánh hệ XFA55



Mặt cắt cửa đi, cửa sổ vát cạnh hệ XFA55 (Độ dày 1.2 mm)

Khung bao (cửa đi + cửa sổ)	Cánh cửa đi	Đỗ động cửa đi	Đỗ động (dùng chung)	Cánh cửa sổ
 <p>XFA-5501 T=1.2mm W=0.86 Kg/m</p>	 <p>XFA-5502 T=1.2mm W=1.02 Kg/m</p>	 <p>XFA-5505 T=1.2mm W=0.60 Kg/m</p>	 <p>XFA-5505A T=1.2mm W=0.595 Kg/m</p>	 <p>XFA-5504 T=1.2mm W=0.8 Kg/m</p>
Cánh cửa đi (nẹp liền)	Chia cánh (nẹp rời)	Chia cánh (nẹp liền)	Chia khung cửa sổ	Nẹp kính cánh
 <p>XFA-5503A T=1.2mm W=1.02 Kg/m</p>	 <p>XFA-5506 T=1.2 W=0.90 Kg/m</p>	 <p>XFA-5506A T=1.2 W=0.97 Kg/m</p>	 <p>XFA-5507 T=1.2 W=0.87 Kg/m</p>	 <p>XFA-5508 T=1.2 W=0.26 Kg/m</p>
Nẹp kính khung	Ốp chân cửa đi	Khung bao lùa	Cánh cửa lùa	Móc cánh lùa
 <p>XFA-5509 T=0.8mm W=0.18 Kg/m</p>	 <p>XFA-5516 T=1.2mm W=0.35 Kg/m</p>	 <p>XFA-5510 T=1.3mm W=0.80 Kg/m</p>	 <p>XFA-5511 T=1.3mm W=1.20 Kg/m</p>	 <p>XFA-5512 T=1.2mm W=0.40 Kg/m</p>
Ốp cánh giữa (4 cánh)	Ốp che mưa	Thanh chuyển động	Ké góc	
 <p>XFA-5513 T=1.2mm W=0.39 Kg/m</p>	 <p>XFA-20529 T=1.2mm W=0.174 Kg/m</p>	 <p>XFA-459 T=1.2mm W=0.12 Kg/m</p>	 <p>XFA-KEVP-0 4 T=2.9mm W=1.77 Kg/m</p>	

3.1

HỆ CỬA SỔ XINGFAWINDOW

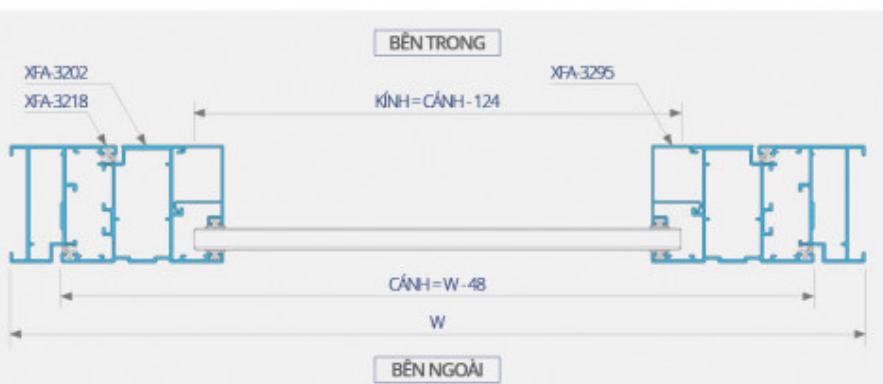
CỬA SỔ MỞ HỆ XFA55 - XFA1000

Cửa sổ mở hệ XFA55 được lắp ghép từ những thanh nhôm mang thương hiệu XFA được sản xuất tại NHÀ MÁY NHÔM XINGFAWINDOW sử dụng nhôm hợp kim đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế AL6063-T5 đa dạng về kiểu dáng và màu sắc. Đặc biệt loại sơn vân gỗ phù hợp cho các biệt thự và nhà phố, giữ được tính truyền thống của cửa gỗ nhưng không bị bạc màu hay cong vênh theo thời gian.

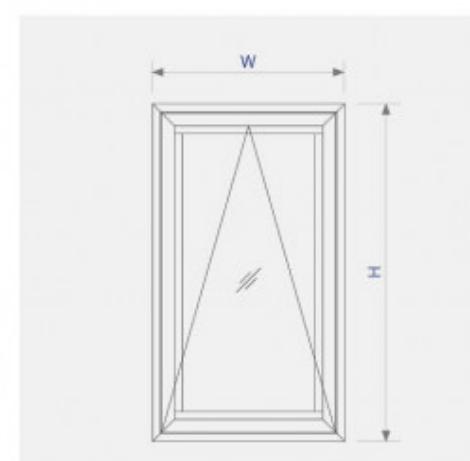


CỬA SỔ MỞ HỆ XFA55

Cửa sổ mở hất 1 cánh hệ XFA55



Sơ đồ lắp ráp cửa sổ mở hất 1 cánh
hệ XFA55

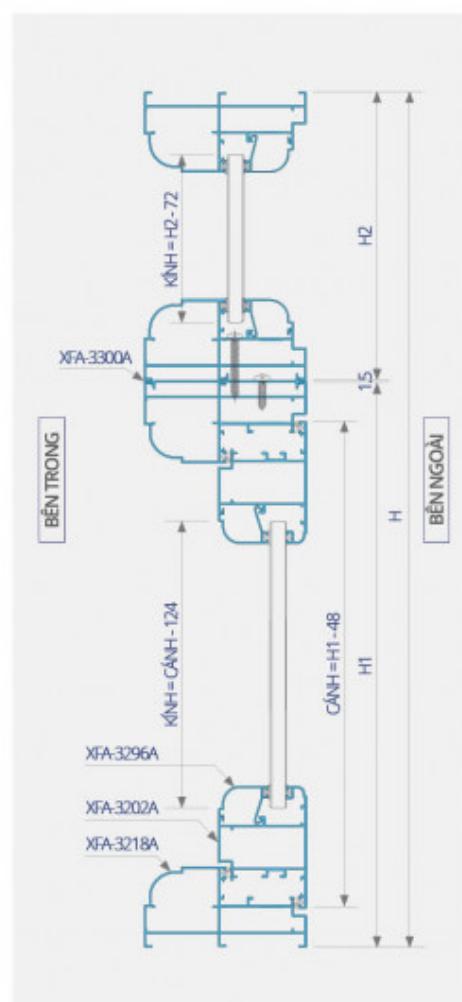
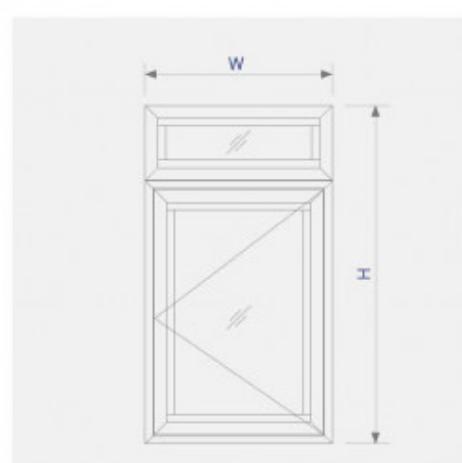


CỬA SỔ MỞ HỆ XFA1000

Cửa sổ mở quay 1 cánh hệ XFA1000



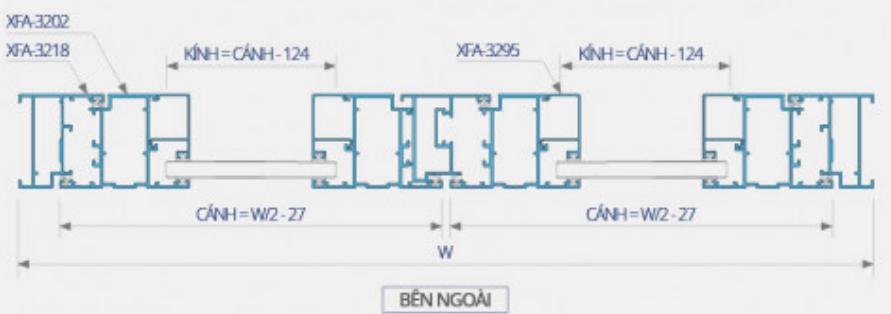
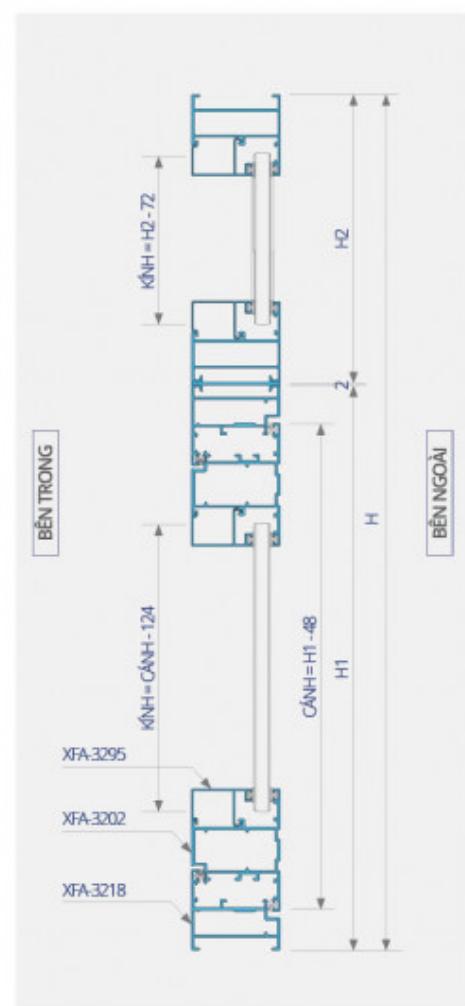
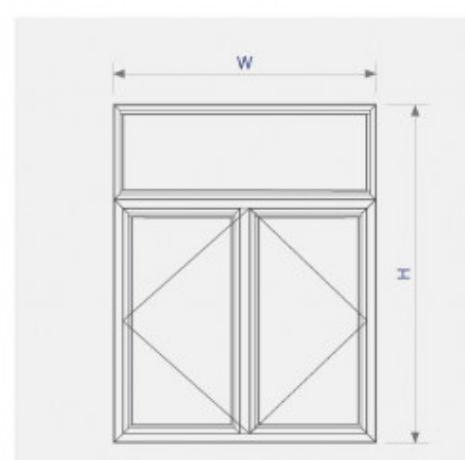
Sơ đồ lắp ráp cửa sổ mở quay 1 cánh
hệ XFA1000



CỬA SỔ MỞ HỆ XFA55

Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ XFA55

Sơ đồ lắp ráp cửa sổ mở quay 2 cánh hệ XFA55





Mặt cắt cửa sổ mở hệ XFA55 (Độ dày 1.2 - 1.4 mm)

Khung bao cửa sổ	Cánh cửa sổ	Đố động cửa sổ	Đố động cánh cửa (Dùng chung cửa đi & cửa sổ)	Đố cố định
Đố cố định (có lỗ viềng)	Khung bao vách kính	Nẹp nối khung (mỏ)	Đố động cánh cửa đi	Khung bao (chuyển hướng)
Nối khung 90°	Lá sách (Louver)	Khung lá sách (Louver)	Ké góc (cánh)	Ké góc (C3209-C3218)
Nẹp kính (3318 & 3313)	Nẹp kính (Kính dày 12mm)	Khung bao cố định	Cánh cửa sổ (bo)	Cánh cửa sổ (bo không nẹp)

3.2

HỆ CỬA SỔ XINGFAWINDOW

CỬA SỔ LÙA HỆ XFA93

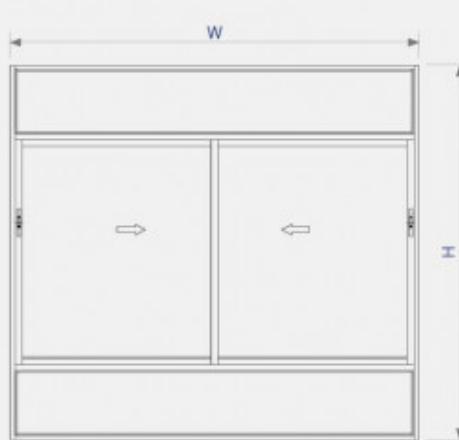
Cửa sổ trượt hệ XFA93 mang kiểu dáng sang trọng của thời đại mới tiết kiệm không gian và sự an toàn cho ngôi nhà của bạn. Có nhiều màu sắc: trắng sữa, màu ghi xám, màu nâu ánh kim và màu đen ... phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc.



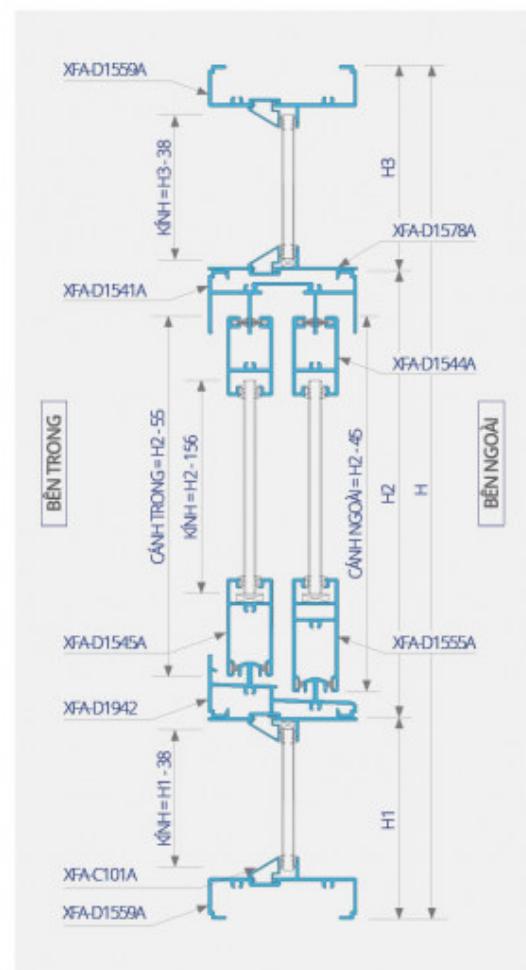


CỬA SỔ LÙA HỆ XFA93

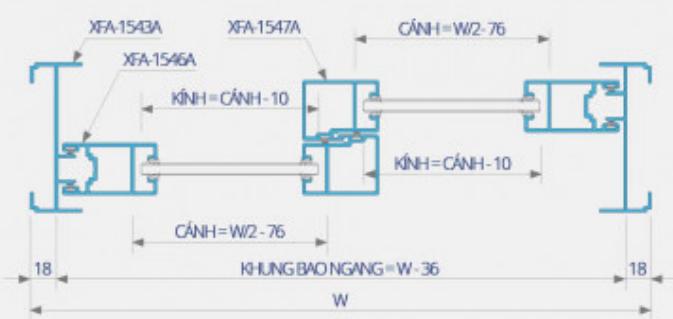
Cửa sổ lùa 2 cánh hệ XFA93



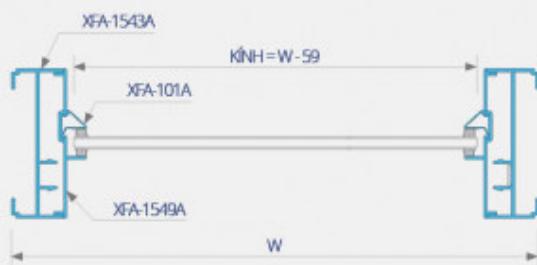
Sơ đồ lắp ráp cửa sổ lùa 2 cánh
hệ XFA55



BÊN TRONG



BÊN NGOÀI

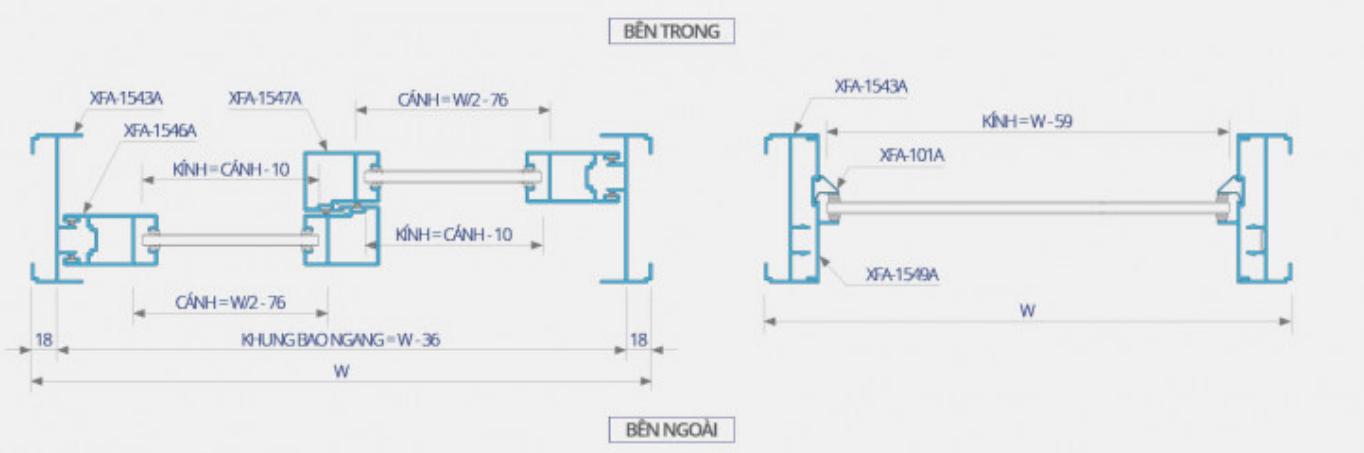
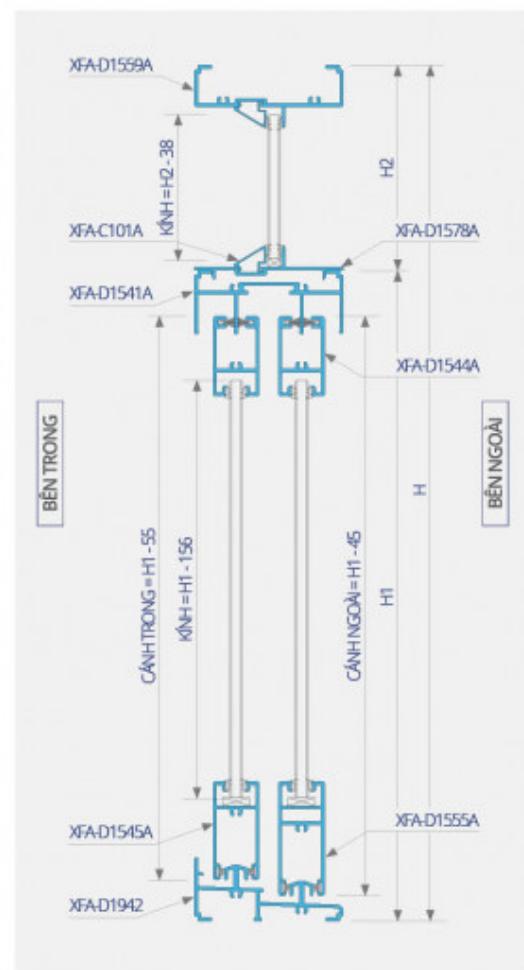
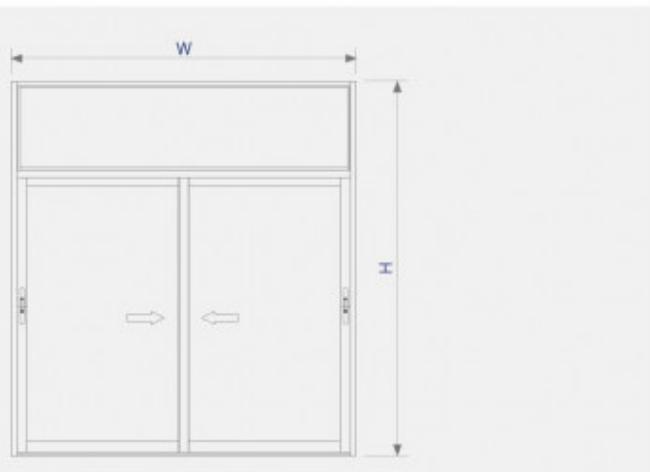


CỬA SỔ LÙA HỆ XFA93

Cửa sổ lùa 2 cánh hệ XFA93



Sơ đồ lắp ráp cửa sổ lùa 2 cánh
hệ XFA55





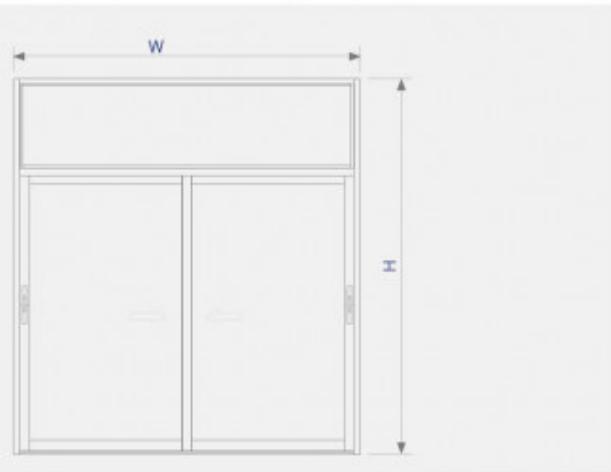
Mặt cắt cửa sổ lùa hệ XFA93 (Độ dày 1.6 - 2.0 mm)

Khung bao ngang trên	Khung bao đứng lùa	Khung bao ngang dưới	Khung bao ngang dưới	Khung bao vách kính
<p>XFA-D1541 A T=1.8mm W=1.2 Kg/m</p>	<p>XFA-D1543A T=1.6mm W=0.922 Kg/m</p>	<p>XFA-D1942 T=1.6mm W=1.312 Kg/m</p>	<p>XFA-D1942A T=1.6mm W=1.148 Kg/m</p>	<p>XFA-D1559A T=1.8mm W=0.954 Kg/m</p>
Đỗ cố định vách kính	Cánh đứng tròn	Cánh đứng móc	Cánh ngang trên	Cánh ngang dưới (trong)
<p>XFA-D2618 T=1.7mm W=1.421 Kg/m</p>	<p>XFA-D1546A T=1.6mm W=1.066 Kg/m</p>	<p>XFA-D1547A T=1.5mm W=0.899 Kg/m</p>	<p>XFA-D1544A T=1.6mm W=0.807 Kg/m</p>	<p>XFA-D1545A T=1.6mm W=0.833 Kg/m</p>
Cánh ngang dưới (ngoài)	Cánh đứng có tay cầm	Nẹp kính	Ốp kbao ngang trên	Ốp kbao đứng
<p>XFA-D1555A T=1.6mm W=1.049 Kg/m</p>	<p>XFA-D1637 T=2mm W=1.906 Kg/m</p>	<p>XFA-C101 T=0.9mm W=0.11 Kg/m</p> <p>XFA-101A T=0.9mm W=0.136 Kg/m</p>	<p>XFA-D1578A T=1.8mm W=0.652 Kg/m</p>	<p>XFA-D1549A T=1.8mm W=0.712 Kg/m</p>
Khung bao đứng lùa 3 ray	Khung bao ngang dưới 3 ray	Khung bao ngang trên 3 ray		
<p>XFA-D3213 T=2.0mm W=1.36 Kg/m</p>	<p>XFA-D3212 T=2.0mm W=2.295 Kg/m</p>	<p>XFA-D3211 T=2.0mm W=1.95 Kg/m</p>		

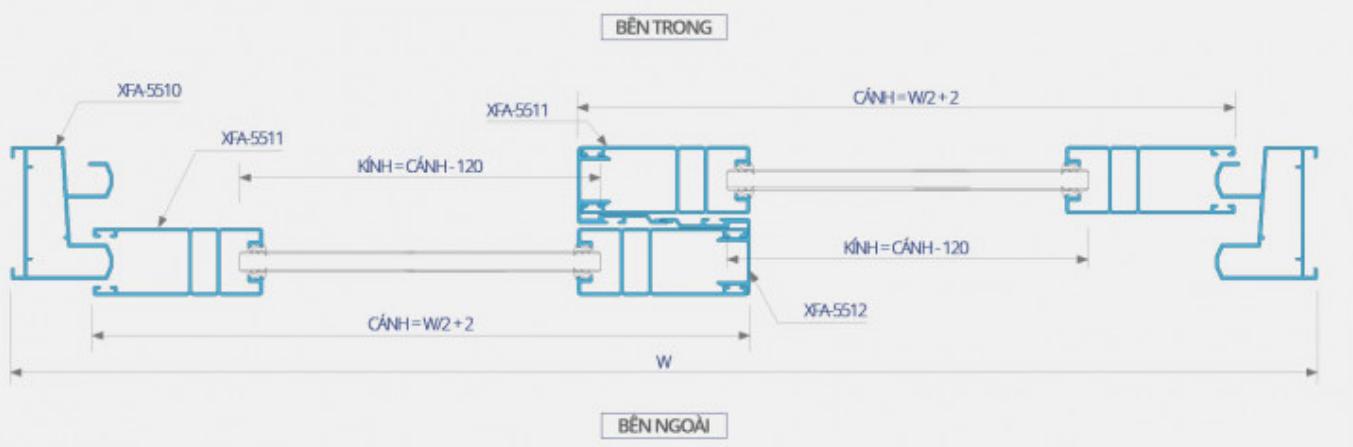
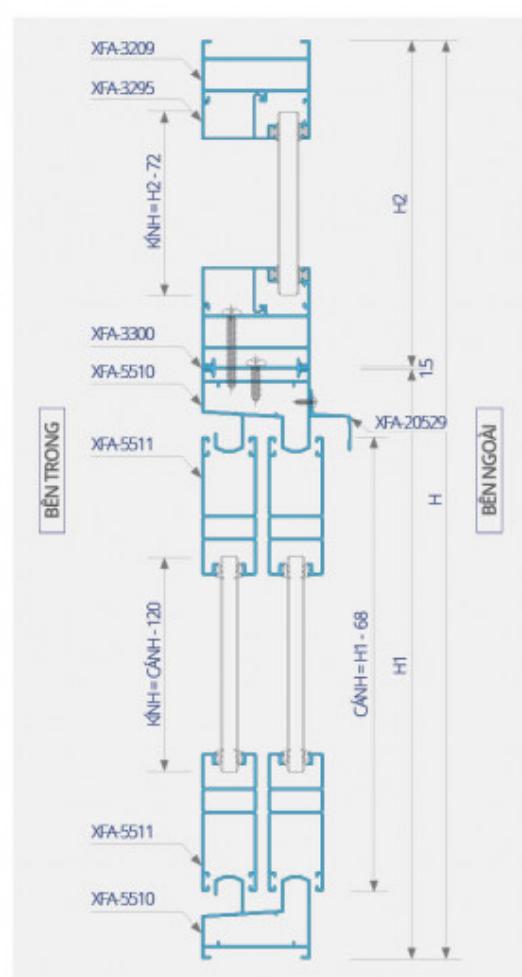


CỬA SỔ/ CỬA LÙA HỆ VÁT CẠNH XFA55

Cửa sổ lùa hệ XFA55






















Sơ đồ lắp ráp cửa sổ lùa
hệ XFA55





Mặt cắt cửa sổ lùa hệ XFA55 (Độ dày 1.2 mm)

Khung bao (cửa đi + cửa sổ)	Cánh cửa đi	Đỗ động cửa đi	Đỗ động (dùng chung)	Cánh cửa sổ	
 <p>XFA-5501 T=1.2mm W=0.86 Kg/m</p>	 <p>XFA-5502 T=1.2mm W=1.02 Kg/m</p>	 <p>XFA-5505 T=1.2mm W=0.60 Kg/m</p>	 <p>XFA-5505A T=1.2mm W=0.595 Kg/m</p>	 <p>XFA-5504 T=1.2mm W=0.8 Kg/m</p>	
Cánh cửa đi (nẹp liền)	Chia cánh (nẹp rời)	Chia cánh (nẹp liền)	Chia khung cửa sổ	Nẹp kính cánh	
 <p>XFA-5503A T=1.2mm W=1.02 Kg/m</p>	 <p>XFA-5506 T=1.2mm W=0.90 Kg/m</p>	 <p>XFA-5506A T=1.2mm W=0.97 Kg/m</p>	 <p>XFA-5507 T=1.2mm W=0.87 Kg/m</p>	 <p>XFA-5508 T=1.2mm W=0.26 Kg/m</p>	
Nẹp kính khung	Ốp chân cửa đi	Khung bao lùa	Cánh cửa lùa	Móc cánh lùa	
 <p>XFA-5509 T=0.8mm W=0.18 Kg/m</p>	 <p>XFA-5516 T=1.2mm W=0.35 Kg/m</p>	 <p>XFA-5510 T=1.3mm W=0.80 Kg/m</p>	 <p>XFA-5511 T=1.3mm W=1.20 Kg/m</p>	 <p>XFA-5512 T=1.2mm W=0.40 Kg/m</p>	
Ốp cánh giữa (4 cánh)	Ốp che mưa	Khung bao lùa (Quảng Đông)	Cánh lùa (Quảng Đông)	Ốp cánh	Móc cánh
 <p>XFA-5513 T=1.2mm W=0.39 Kg/m</p>	 <p>XFA-20529 T=1.2mm W=0.174 Kg/m</p>	 <p>XFA-20532 T=1.2mm W=0.830 Kg/m</p>	 <p>XFA-20526 T=1.2mm W=0.82 Kg/m</p>	 <p>XFA-20528 T=1.2mm W=0.214 Kg/m</p>	 <p>XFA-20527 T=1.2mm W=0.341 Kg/m</p>

04 MẶT DỰNG
XINGFAWINDOW

MẶT DỰNG HỆ XFA65

Mặt dựng XFA55 là hệ thống mặt dựng nhôm có thể sử dụng cho mọi loại bề mặt bên ngoài của tòa nhà, đặc biệt phù hợp với bề mặt tòa nhà cao tầng như trung tâm thương mại, văn phòng cao ốc.









MẶT DỰNG


HỆ XFA65

Mặt dựng hệ XFA65


THANH ĐỨNG MẶT DỰNG 65


XFA-GK471
 T=2.5mm
 W=2.28 Kg/m

XFA-GK481
 T=2.5mm
 W=2.42 Kg/m

XFA-GK491
 T=2.5mm
 W=2.56 Kg/m

XFA-GK501
 T=2.5mm
 W=2.70 Kg/m


Thanh ngang


XFA-GK993
 T=2.0mm
 W=1.90 Kg/m



Pat thanh ngang


XFA-GK865
 T=3.5mm
 W=1.21 Kg/m



Nắp đậy thanh ngang


XFA-GK1073
 T=1.5mm
 W=0.29 Kg/m


Đế nẹp


XFA-GK015
 T=3.0mm
 W=0.57 Kg/m
Nắp chụp ngoài
(đế nẹp)
XFA-GK066
 T=1.2mm
 W=0.40 Kg/m


Khung bao cửa sổ


XFA-GK1295
 T=1.5mm
 W=0.75 Kg/m
Khung bao cửa sổ
(trên)
XFA-GK1255
 T=1.5mm
 W=0.91 Kg/m


Cánh cửa sổ


XFA-GK1365
 T=1.5mm
 W=0.80 Kg/m



Cánh cửa sổ


XFA-GK1325
 T=1.5mm
 W=0.79 Kg/m


Ke góc cửa sổ


XFA-GK1215
 T=6.4mm
 W=0.95 Kg/m


Khung bao cửa sổ


XFA-GK1315
 T=1.5mm
 W=0.72 Kg/m
Khung bao cửa sổ
(trên)
XFA-GK1275
 T=1.5mm
 W=0.97 Kg/m


Cánh cửa sổ


XFA-GK1305
 T=1.5mm
 W=0.94 Kg/m

Lam hộp 25*100


XFA-H25X10 0
 T=0.9mm
 W=0.598 Kg/m

Lam Ellip


XFA-H25X10 0
 T=0.9mm
 W=0.598 Kg/m

Mặt cắt mặt dựng hệ XFA65



Thanh đứng 65*90	Thanh đứng 65*110	Thanh đứng 65*120	Thanh đứng 65*130	Thanh ngang
<p>XFA-GK011 T=2.5mm W=2.21 Kg/m</p>	<p>XFA-GK021 T=2.5mm W=2.49 Kg/m</p>	<p>XFA-GK251 T=2.5mm W=2.63 Kg/m</p>	<p>XFA-GK261 T=2.5mm W=3.05 Kg/m</p>	<p>XFA-GK813 T=2.0mm W=1.73 Kg/m</p>
Pat thanh ngang trên	Nắp đậy thanh ngang	Thanh ngang dưới	Pat thanh ngang dưới	Nẹp đứng phải
<p>XFA-GK835 T=3.5mm W=1.17 Kg/m</p>	<p>XFA-GK413 T=1.2mm W=0.21 Kg/m</p>	<p>XFA-GK853 T=2.0mm W=1.75 Kg/m</p>	<p>XFA-GK855 T=3.5mm W=1.19 Kg/m</p>	<p>XFA-GK348 T=1.2mm W=0.37 Kg/m</p>
Nẹp đứng trái	Nẹp ngang trên	Nẹp ngang dưới	Kép góc cửa sổ	Thanh đứng 65*93
<p>XFA-GK358 T=1.2mm W=0.37 Kg/m</p>	<p>XFA-GK218 T=1.2mm W=0.41 Kg/m</p>	<p>XFA-GK208 T=1.2mm W=0.36 Kg/m</p>	<p>XFA-GK275 T=1.5mm W=0.24 Kg/m</p>	<p>MD6501 T=2.3mm W=2.28 Kg/m</p>
Thanh đứng 65*120	Thanh đứng 65*77	Kép mặt dựng	Ốp ngoài	Nẹp chắn kính
<p>MD651 T=2.3mm W=2.37 Kg/m</p>	<p>MD657 T=2.3mm W=1.83 Kg/m</p>	<p>KE MD T=3.2mm W=1.32 Kg/m</p>	<p>MD6502 T=1.5mm W=0.49 Kg/m</p>	<p>MD6503 T=2.3mm W=0.57 Kg/m</p>

05 CỬA CUỐN

CỬA CUỐN CN ĐỨC KDT ALLUDOOR

Những nan lá cửa cuốn được sản xuất với dây chuyền tự động hiện đại và nguyên liệu phôi Billet đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế AL6063-T5. Tạo được sự chắc chắn và trường tồn theo thời gian. Công nghệ giảm chấn 2 chiều và nan cửa cuốn hợp kim 2 lớp giúp cửa cuốn Đức ALLUDOOR giảm được 90% tiếng ồn khắc phục các điểm yếu cửa kéo truyền thống.





CỬA CUỐN CÔNG NGHỆ ĐỨC



KDT 075



KDT 066



KDT 5122



KDT 502



KDT 1061R



KDT 5222



KDT 070



KDT 070SD



KDT 5244



KDT 050F5



KDT5231SD



KDT 5222R



KDT 9001R



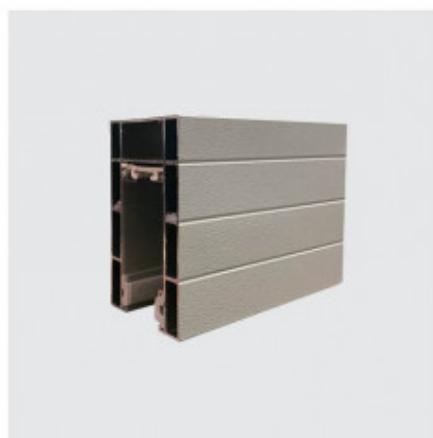
KDT 1060R



KDT 2016R



KDT 5223R



Ray hộp 7.5cm



Ray hộp 10cm

KHÁCH HÀNG CỦA XINGFAWINDOW

Hệ thống các shop house
Vingroup



Hệ thống khách sạn TTC
Group



Novotel Phú Quốc



Khu công nghiệp VSIP
Bình Dương







XINGFAWINDOW

**NHÀ MÁY NHÔM
XINGFAWINDOW**

NHÀ MÁY
QL N2, Xã Thạnh Lợi, H. Bến Lức, Tỉnh Long An
TỔNG KHO
87/7 Võ Văn Vân, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh, TP. HCM

028 6268 5437 | 6268 5340 | 6268 5005
0983 773 779 | khaiducthanhnhom@gmail.com
www.nhomxingfawindow.com